

Electrolux Bulaşık Makinesi

Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

Electrolux green&clean bulaşık makineleri; etkili temizlik, ekonomi ve ergonomi konularında yüksek talepleri olan profesyoneller için üretilir. Ürün yelpazesi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Tezgahaltı bulaşık makinesi kapasitesi 40 sepet/saattir.



502025

SANİTİZASYON VE PERFORMANS

- Güvenli Yıkama Kontrolü (Wash Safe Control) modellerinde bulunan ve durulama destek pompası ile birleştirilmiş atmosferik boyler kalite, su sıcaklığı ve su basıncı konularında mükemmel durulama performansları sunar. Su sıcaklığı, durulama programları sırasında her zaman 84°C sabit yükseklikte kalır ve su basıncı, şebekenin su basıncından bağımsızdır (minimum 0.5 bar).
- Basınç boylerli Kod 502043 durulama kalitesini, durulama suyunun 82.5°C'den yüksek bir sıcaklıkta olmasını sağlayarak garantiler (su girişi: 2 bar ve 50°C).
- Güvenli Yıkama Kontrolü (Wash Safe Control)"nün bulaşıkların

mükemmel yıkandığını teyit eden yeşil ışığı, 502043 hariç tüm modellerde mevcuttur.

- Yıkamadan sonra-durulamadan önceki 4 saniyelik (değişken) bir duraklama, durulama programının sonunda yıkanmış temiz bulaşıkların üzerine hiçbir kirli su damlasının düşmemesini sağlar.
- Üç bulaşık yıkama programı: 90 saniyelik 1. program az kirli bulaşıklar için, 120 saniyelik 2. program normal derecede kirli bulaşıklar için ve 240 saniyelik 3. program çok kirli bulaşıklar için.
- Otomatik arıza-teşhis sistemi.
- DÜŞÜK İŞLETİM GİDERLERİ
- Enerji, su ve kimyasal tüketimi açılardan düşük işletim giderleri sağlamak amacıyla, her konveyör için sadece 3 litre sıcak temiz su kullanan etkin bir durulama sistemi.

- Çift cidarla yalıtılmış duvar, düşük ses seviyesi ve ısı kaybında azalma sağlar.

HİJYEN VE GÜVENİLİRLİK

- Tüm makineler, temizliği kolaylaştırmak amacıyla, pürüzsüz yüzeylere sahiptir.
- Kir birikimini önlemek amacıyla geniş ve derin üretilmiş yıkama tankı, borusuz ve yuvarlatılmış köşeli üretilmiş iç yıkama alanı.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı, bakteri üreme riskini önler.
- Boyler drenajı, yüksek bir hijyen seviyesi sağlamak amacıyla, uzun atıl dönemler sonrasında durgun suyun tahliyesini kolaylaştırır.



Electrolux

Electrolux Bulaşık Makinesi
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

- Ana basınçta ani bir düşüş sonucunda suyun şebekeye geri çekilmesini önlemek amacıyla, su giriş devresinde yüksek etkinliktaki hava boşluğu (A klas).
- Cihazın dayanıklılığını garantilemek için ağır iş yüküne uygun, paslanmaya karşı korunmuş AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş ön ve yan paneller, kapı, yıkama tankı, tank filtresi ve yıkama/durulama kolları.
- Daha yüksek kaynak korumalı 304L paslanmaz çelik boyler, klorlu suyun aşındırmasına karşı direnci artırır.
- Metal bağlantılı PVC su destek hortumu, yüksek su basıncına karşı dirençlidir.
- Bir yanda IPX4 sudan korunma dış sızıntıları engellerken, diğer yanda makinenin arka kısmı kapatıcı bir plaka ile tamamen kapatılmıştır.

ESNEKLİK ESNEKLİK VE ERGONOMİ

- Entegre edilmiş Yumuşak Başlangıç Soft Start) özelliği, bardak ve tabak gibi hassas bulaşıklara ek koruma sunar ve yıkama pompasının güvenilirliğini artırır.
- Dijital ekranlı basit kontrol paneli, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yıkama ve durulama program süreleri ve sıcaklıkları ile deterjan ve parlaticıların tam miktarlarının montaj yerinde özelleştirilmesine olanak tanır.
- Üç veya tek fazlı elektrik bağlantısı, montaj sahasında değiştirilebilir.
- Tüm makineler, dış dispenserleri kabul etmek üzere önceden ayarlanmıştır.
- Açma ve kapama sırasındaki yükü hafifletmek üzere yaylarla karşı-dengelenmiş kapı.
- Yıkama tankı filtreleri, yıkama ve durulama kollarını çıkarmadan kolayca sökülebilir.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihazı için önceden ayarlanmıştır.

ÇEVRE DOSTU

- Ağırlık bazında %98 geri dönüşebilir.
 - CFC içermeyen ambalaj.
 - CE gereklilikleriyle uyumlu.
 - Düşük ses seviyesi.
 - ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmiştir.
 - Kod 502033, WRC gereklilikleriyle uyumludur.
- * Süreli Programlar: su girişi veya sıcaklık belirtilenden düşük olduğunda, açıklanmış gerçek program süreleri uzatılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	EUCI 502043	EUCAI 502025	EUCAIDP 502026	EUCAI60 502027	EUCAIDD 502058	EUCAIG 502033
Wash Safe Control		●	●	●	●	●
Boylar Tipi	Basınç	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik	Atmosferik
Hava Kapanı (WRC)						●
Su						
derece - °C	50	50	50	50	50	50
sertlik - °f	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14	7-14
Termometre	●	●	●	●	●	●
Drenaj pompası			●	●	●	●
Durulama pompası		●	●	●	●	●
Deterjan dispenseri					●	●
Durulama dispenseri	●	●	●	●	●	●
Çevrim sayısı	3	3	3	3	3	3
Program süresi - san.	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240	90/120/240
Tabak kapasitesi/saat	720	720	720	720	720	720
Basket kapasitesi/saat	40	40	40	40	40	40
Dış boyutlar - mm						
genişlik	600	600	600	600	600	600
derinlik	612	612	612	612	612	612
yükseklik	850	850	850	850	850	850
Yıkama haznesi boyutları - mm						
genişlik	500	500	500	500	500	500
derinlik	500	500	500	500	500	500
yükseklik	335	335	335	335	335	335
Yıkama devresi						
derece - °C	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	23	23	23	23	23	23
pompa gücü - kW	0.736	0.736	0.736	0.736	0.736	0.736
elektrikli ısıtıcılar - kW	2	2	2	2	2	2
Sıcak suyla durulama devresi						
süre - san.	16	12	12	12	12	12
durulama sırasında su sıcaklığı - °C	80-90	84	84	84	84	84
su tüketimi - lt/çevrim	3	3	3	3	3	3
Boylar kapasitesi - lt	12	12	12	12	12	12
Boylar ısıtıcıları - kW	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Güç - kW						
drenaj pompası			0.034	0.034	0.034	0.034
Durulama pompası		0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
toplam güç	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
Ses seviyesi - dBA	<65	<65	<65	<65	<65	<65
Net ağırlık - kg	68	68	68	68	68	68
Voltaj	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 60	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
..çevrilebilir	230 V / 1+N / 50 Hz;	230 V / 3 / 50 Hz;	230 V / 3 / 50 Hz;	230 V / 3 / 60 Hz;	230 V / 3 / 50 Hz;	400 V / 3+N / 50 Hz;
	230 V / 3 / 50 Hz;	230 V / 1+N / 50 Hz	230 V / 1+N / 50 Hz	230 V / 1+N / 60 Hz	230 V / 1+N / 50 Hz	230 V / 3 / 50 Hz

**Electrolux Bulaşık Makinesi
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi**


IBC010

2009-11-03

	EUCI 502043	EUCAI 502025	EUCAIDP 502026	EUCAI60 502027	EUCAIDD 502058	EUCAIG 502033
DAHİL OLAN AKSESUARLAR						
BULAŞIK SEPETİ, 18 YEMEK TABAĞI-SARI	1	1	1	1	1	1
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FINCAN-MAVİ	1	1	1	1	1	1
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ - SARI	2	2	2	2	2	2
AKSESUARLAR						
12 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860412	860412	860412	860412	860412	860412
304 AISI BACK PANEL-OPEN-ÜÇ TOP LEVEL-UK						864269
5 TEPSİLİK (630X325) BASKET - KIRMIZI	867006	867006	867006	867006	867006	867006
8 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860413	860413	860413	860413	860413	860413
BUL BASKETİ HAFIF MALZEMELER İÇİN İZGARA	867016	867016	867016	867016	867016	867016
BULAŞIK MAK. DETERJAN SEVİYE SONDASI	864004	864004	864004	864004	864004	864004
BULAŞIK MAK. PARLATICI SEVİYE SONDASI	864005	864005	864005	864005	864005	864005
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP KİTİ	864001	864001	864001	864001	864001	864001
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP PRINTERİ	864002	864002	864002	864002	864002	864002
BULAŞIK MAK.İÇİN PIRINC SU GİRİŞ VALFİ	864000	864000	864000	864000	864000	864000
BULAŞIK MAK.İÇİN 18 YEMEK TABAĞI-SARI	867002	867002	867002	867002	867002	867002
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FINCAN-MAVİ	867007	867007	867007	867007	867007	867007
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ - SARI	864242	864242	864242	864242	864242	864242
ÇATAL-KAŞIK TUTUCU, 4'LU KİT	865574	865574	865574	865574	865574	865574
DETERJAN DISPENSER KİTİ	864218	864218	864218	864218		
DRENAJ POMPA KİTİ	864012	864012				
DURULAMA POMPA KİTİ	860415					
HACCP EKİS KİTİ	922166	922166	922166	922166	922166	922166
PARSİYEL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864017	864017	864017	864017	864017	864017
PAŞLANMAZ HORTUM KİTİ	864016	864016	864016	864016	864016	864016
ŞARAP BARDAKLARI İÇİN SEPET 500X500X246	867019	867019	867019	867019	867019	867019
SU SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN KİT	864050	864050	864050	864050	864050	864050
T.ALTI BULAŞIK MAK. İÇİN 304 ARKA PANEL	864298	864298	864298	864298	864298	864298
TEL BASKET, PIZZA TABAĞI (32 CM) İÇİN	867014	867014	867014	867014	867014	867014
TERS OSMOS SU FİLTRESİ-TESSİSATA BAĞLI	864027					
TERS OSMOS SU FİLTRESİ-ATMOSFERİK BOYLER		864026	864026	864026	864026	864026
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN 4 TEKERLEK	864008	864008	864008	864008	864008	864008
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN ALT STAND	860418	860418	860418	860418	860418	860418
TOTAL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864015	864015	864015	864015	864015	864015
YARI-PROF.BULAŞIK SEPETİ,500X500X190	867024	867024	867024	867024	867024	867024

Electrolux Bulaşık Makinesi
Tezgahaltı Bulaşık Makinesi

502043, 502033, 502058, 502027, 502026, 502025

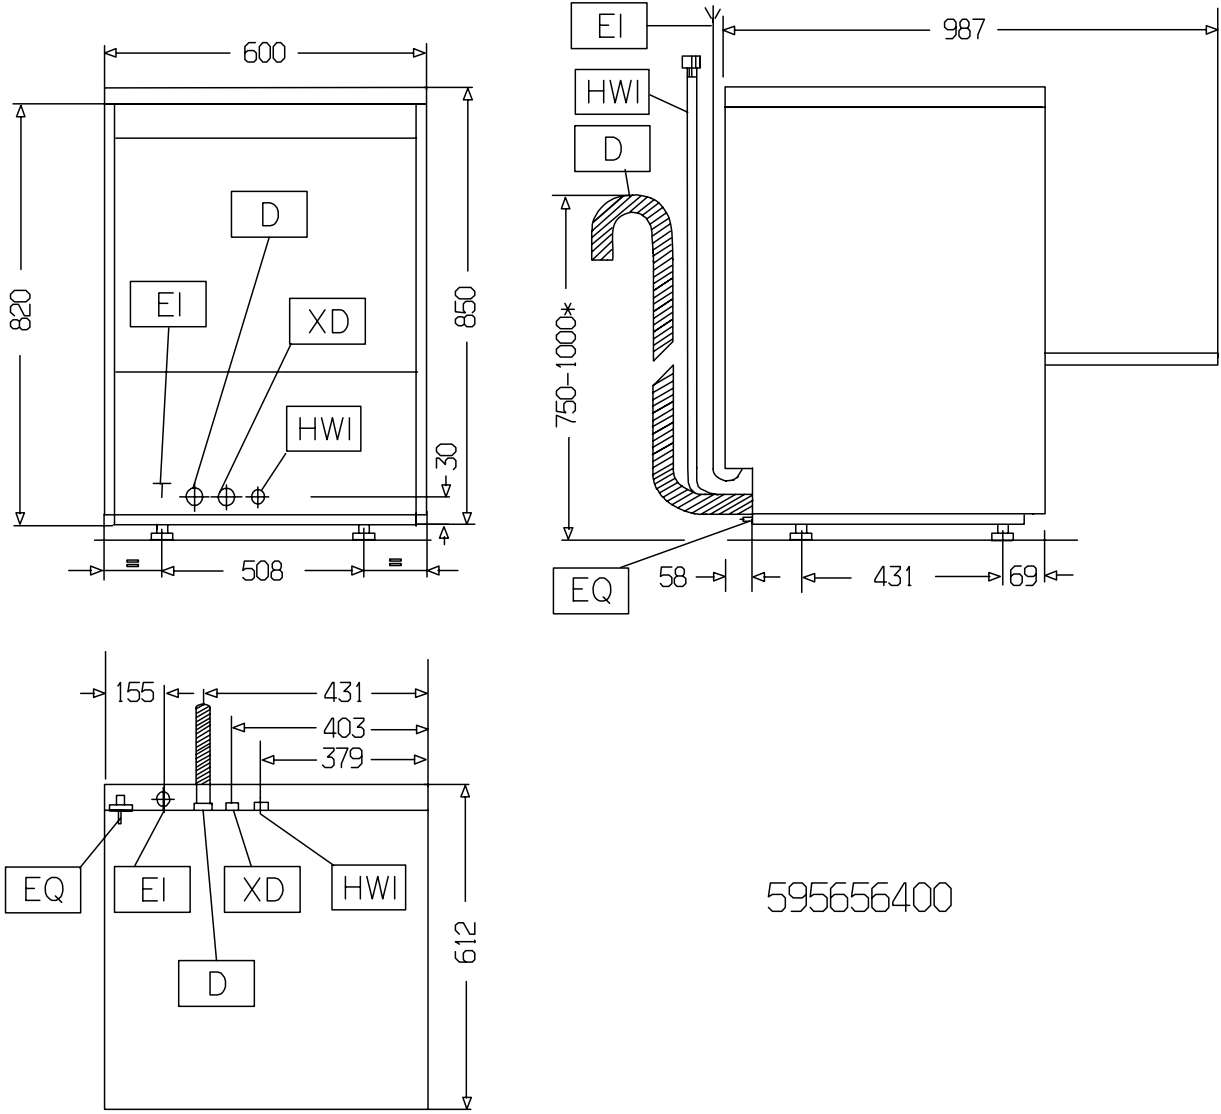

595656400

IBC010

2009-11-03

TEKNİK TABLO	EUCI 502043	EUCAI 502025	EUCAIDP 502026	EUCAI60 502027	EUCAIDD 502058	EUCAIG 502033
D - Drenaj	40 mm	40 mm	20.5mm	20.5mm	20.5mm	20.5mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 60	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
EQ - Potansiyometre Vidası	●	●	●	●	●	●
HWI - Sıcak su girişi	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - Deterjan dispenseri bağlantısı	●	●	●	●	●	●