

700XP

2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik, konstrüksiyon ve çeşitli konfigürasyonlar açısından serinin tamamına yansıtılmıştır. Setüstü (alt dolapla veya tezgah üzerinde), kendinden dolaplı, beton veya paslanmaz çelik baza üzerine, köprü veya konsol tip. 700XP serisi, ileri teknolojisi ve üstün performansı sayesinde, sınırlı alana sahip küçük ölçekli işletmeler ve mutfak alanından maksimum verim alma ihtiyacı duyan restoranlar için mükemmel bir çözümdür. Bu sayfada ayrıntıları verilen modeller 2, 4 ve 6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar'dır.



371000

KOLAY MONTAJ

- Ana bağlantılara, ünitenin arkasından ulaşılabilir.
- Tüm komponentlere cihazın ön tarafından ulaşma olanağı.
- Ünitenin arkasında montaj kolaylığı sağlayan bir servis kanalı bulunur. Cihaz; herhangi bir tezgah, açık alt dolap veya köprü suptları üzerine monte edilebilir; konsol tip montaja da uygundur.

KOLAY TEMİZLİK

- Tek parça preslenmiş düz üst tabla 1,5 mm paslanmaz çelikten imal edilmiştir ve yuvarlatılmış köşelere sahiptir.
- Dış paneller, Scotch Brite yüzey işlemleri paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Tüm modeller, yan yana yerleştirilen ünitelerin birleştirme boşluklarını ve olası kir yuvalarını ortadan

kaldırabilmek için doğru açıda ve lazer kesimli kenarlara sahiptir.

- Tencere suptları döküm demir'dir.
- Kenarları yuvarlatılmış paslanmaz çelik tencere suptları opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur (bulaşık makinesinde yıkanabilirler).

KOLAY KULLANIM

- Açık ateşli gazlı ocak esnek, güçlü ve verimli bir ocağa ihtiyaç duyan mutfaklar için ideal bir cihazdır.
- Yüksek verimliliğe sahip çiçek alevli brülörler, alevin hassas şekilde ayarlanmasına olanak tanır ve farklı ebattaki (çapı minimum 10 cm ila maksimum 40 cm arasında) tava ve tencereye uygun miktarda ısı verir.
- Her brülörde aşağıdaki özellikler bulunur:
 - 5,5 kW (1,1 kW - 5,5 kW arası kesintisiz alev ayarı)
 - Alevin kazayla sönmeye karşı koruma sağlayan gaz kesme kiti.
 - Korumalı pilot ışığı.



Electrolux

700XP
2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

CHAA010

2011-07-22

	E7GCGD2C00 371000	E7GCGH4C00 371001	E7GCGL6C00 371004
TEKNİK ÖZELLİKLER			
Güç	Gazlı	Gazlı	Gazlı
Dış boyutlar - mm			
genişlik	400	800	1200
derinlik	730	730	730
yükseklik	250	250	250
Arkadaki brülörlerin boyutları - mm	Ø 60	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60
Arkadaki brülörlerin gücü - kW	5.5	5.5, 5.5	5.5, 5.5, 5.5
Öndeki brülörlerin boyutları - mm	Ø 60	Ø 60, Ø 60	Ø 60, Ø 60, Ø 60
Öndeki brülörlerin gücü - kW	5.5	5.5, 5.5	5.5, 5.5, 5.5
Güç - kW			
gaz	11	22	33
Net ağırlık - kg	20	38	55

700XP
2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar




CHAA010

2011-07-22

	E7GCGD2C00 371000	E7GCGH4C00 371001	E7GCGL6C00 371004
AKSESUARLAR			
#N/A	206127		
2 YAN KAPAMA PANELİ H=250-D=700-ELUX	216277	216277	
BACA KAPAMASI KAPALI TİP-400MM	206269		
BACA TİPİ SIRT 1200MM			206306
BACA TİPİ SIRT 400MM	206303		
BACA TİPİ SIRT 800MM		206304	
BATARYA İÇİN UZATMA-700 SERİSİ	206291	206291	206291
ÇİFT OCAK İÇİN S/S IZGARA-700 LINE	206297	206297	206297
ÇİFTLİ OCAK İÇİN DÜZ PLEYT-700LINE	921684	921684	921684
ÇİFTLİ OCAK İÇİN NERVÜRLÜ PLEYT-700LINE	921685	921685	921685
DÖNER KOLLU BATARYA	206289	206289	206289
DUMAN KONDENSERİ UYUM ÇEMBERİ-ÇAP:150MM		206133	
DUMAN KONDENSERİ,1 MODUL İÇİN-150MM		206246	
DUMAN KONDENSERİ,1/2 MODUL İÇİN-120MM	206310		
DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:120MM	206126		
DUMAN SAPTIRICI,ÇAP:150MM		206132	
GAZLI CİHAZLAR İÇİN REGULATÖR	927225	927225	927225
GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 400 MM	216185	216185	216185
GENİŞ KORKULUK (TABAK RAFI) 800 MM	216186	216186	216186
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1000MM	206138	206138	
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1200MM	206139	206139	206139
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1400MM	206140	206140	206140
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-1600MM	206141	206141	206141
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-400MM	206154		
KÖPRÜ TİPİ MONTAJ SUPORTU-800MM	206137	206137	
ÖN KORKULUK 1200 MM	216049	216049	216049
ÖN KORKULUK 1600 MM	216050	216050	216050
ÖN KORKULUK 400 MM	216046		
ÖN KORKULUK 800 MM	216047	216047	
TEK OCAK İÇİN DÜZ PLEYT-700 LINE	206260	206260	206260
TEK OCAK İÇİN NERVÜRLÜ PLEYT-700 LINE	206261	206261	206261
TEK OCAK İÇİN RADYAN PLEYT-700 LINE	206264	206264	206264
YAN KORKULUK,SAĞ/SOL - 700 LINE	206240	206240	206240

700XP
2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

371000

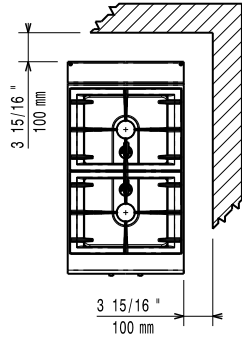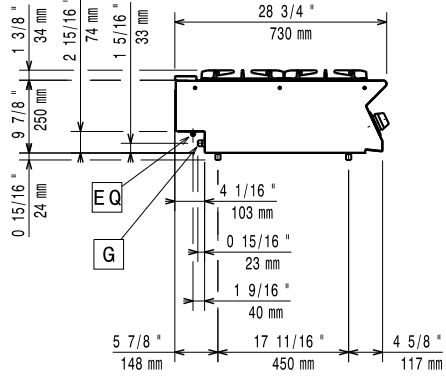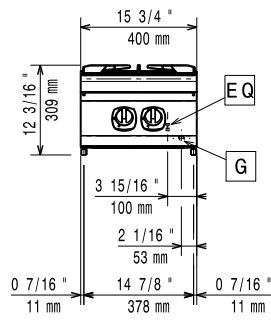

597857G00

CHAA010

2011-07-22

TEKNİK TABLO




G - Gaz bağlantısı

E7GCGD2C00
371000

1/2"

700XP
2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

371001

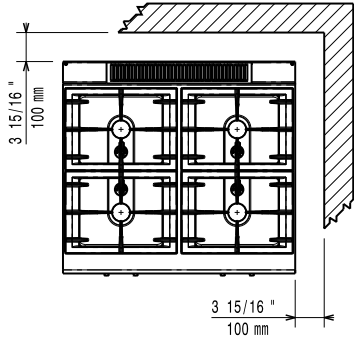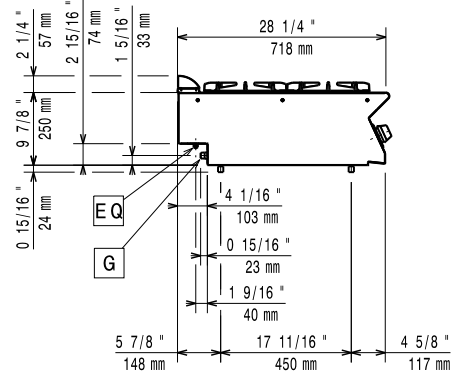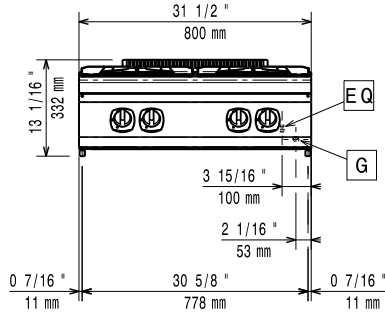

597857H00

CHAA010

2011-07-22

TEKNİK TABLO




G - Gaz bağlantısı

E7GCGH4C00
371001

1/2"

700XP
2/4/6 Açık Ateşli Setüstü Gazlı Ocaklar

371004

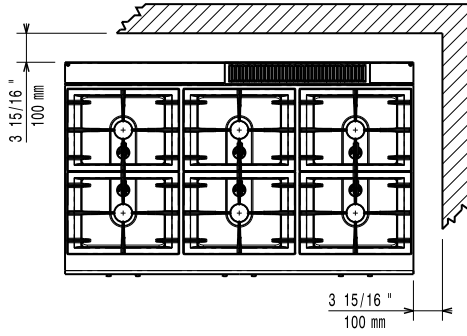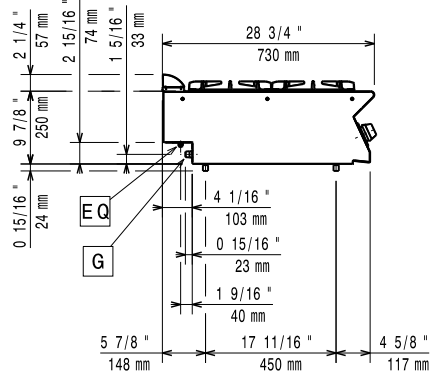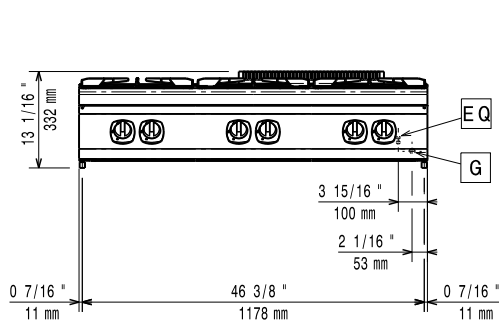

597857J00

CHAA010

2011-07-22

TEKNİK TABLO

G - Gaz bağlantısı

E7GCGL6C00
371004

1/2"