

# Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri

## WTU40-Önden Yüklemeli Bulaşık Mak.

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde verimlilik, tasarruf ve ergonomi konusunda yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Önden yüklemeli bulaşık makinesi WTU40, saatte 65 sepetlik kapasiteye sahiptir. Yeni WTU40 yerden tasarruf sağlayan, çok amaçlı tabak/mutfak malzemeleri yıkama makinesidir; küvetler, pizza tepsi, standart tabaklar, çatal-tabak takımları ve bardaklar gibi çok çeşitli mutfak malzemeleri için mükemmel bir ekipmandır.



503023

### MONTAJI VE BAKIMI KOLAY

- Tüm versiyonlar montaj kolaylaştırılan drenaj pompası ile donatılmıştır.
- Kapladığı alan geleneksel ev tipi bir bulaşık makinesi kadardır.
- Makineye ön tarafından servis verilir.

### TEMZLİĞİ KOLAY

- WTU40, temizliği kolaylaştırmak amacıyla prüzsüz yüzeylere ve köşeleri yuvarlatılmış yıkama tankına sahiptir.
- Yıkama/durulama kolları ve jet memeleri paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Kolayca sökülebilir yıkama/durulama kolları ve filtre.
- Yıkama haznesinin içinde boru

bulunmaz.

- Kolayca aktive edilen kendi kendini temizleme program mevcuttur.
- Ön ve yan paneller, yıkama tankı, tank filtresi ile yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- WTU40ADPWS modeli entegre bir kesintisiz su yumuşatıcıya sahiptir. Su yumuşatma işlemi otomatik olarak başlatılabilir ve rejenerasyon sırasında kesintisiz yumuşak su sağlamak için otomatik biçimde dönüşümlü olarak birbirini izleyen iki reçine haznesi bulunur.
- Su yumuşatıcı modellerde rejenerasyonda kullanılan tuz haznesi makinenin içindedir, kolayca ulaşılır ve boş olduğunda sesli bir alarm operatör uyarır.

- Su yumuşatıcı modelde, yıkanan bulaşıklardaki deterjan kalıntılarını tümüyle temizlemek ve bulaşıkların dezenfekte edilmesini garanti etmek için durulama suyunun %100'ü yumuşatılır ve basınç kaybı olmadan reçine kolonlar rejenera edilir.

### KULLANIMI KOLAY

- Yıkama ve durulama sıcaklıkları için dijital göstergeli kullanım kolay kontrol paneli.
- 3 yıkama program: Az, orta ve çok kirli bulaşıklar için.
- Kusursuz durulama sonuçları için entegre durulama dispenseri. Bazı modellerde entegre deterjan dispenseri de bulunur.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihaz için ayarlar fabrikada yapılmıştır.



Electrolux

**Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri**  
**WTU40-Önden Yüklemeli Bulaşık Mak.**

• Atmosferik boylerli modellerde, durulama pompası ile birleştirilmiş atmosferik boyler; hijyen, su sıcaklığı ve su basıncı ağlarından mükemmel durulama performansları sunar. Durulama devresi sırasında basınç şebeke basıncından bağımsızdır.

**KONSTRÜKSİYON ÖZELLİKLERİ**

- Otomatik boyler boşaltma fonksiyonu.
- Otomatik arıza tespit sistemi.
- Çift cidarlı, izolasyonlu duvarlar.
- Çift stoplu ve kar dengeli kap.
- Tüm modellerde çok dayanıklı ve en üst kalite malzeme kullanılmıştır.
- Arka kısım bir plaka ile tamamen kapatılmıştır.


**ÇEVRE DOSTU**

- CE güvenlik gerekliliklerini karşılar.
- Ağırlık bazında %98 geri dönüşümlüdür.
- Ambalaj CFC içermez.
- Düşük ses seviyesi <65dBa.
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmektedir.

	WTU40PDP 503023	WTU40ADP 503024	WTU40ADPWS 503025	WTU40ADPD 503026
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
Su				
derece - °C	50	50	50	50
sertlik - °f	7-14	7-14	<40	7-14
Su yumuşatıcı			●	
Drenaj pompası	●	●	●	●
Durulama pompası		●	●	●
Parlatıcı haznesi			●	
Deterjan dispenseri				●
Program süresi - san.	55/90/300	55/90/300	55/90/300	55/90/300
Tabak kapasitesi/saat	1170	1170	1170	1170
Basket kapasitesi/saat	65	65	65	65
Dış boyutlar - mm				
genişlik	642	642	642	642
derinlik	723	723	723	723
yükseklik	1477	1477	1477	1477
Yıkama haznesi boyutları - mm				
genişlik	554	554	554	554
derinlik	570	570	570	570
yükseklik	450	450	450	450
Yıkama devresi				
derece - °C	55-65	55-65	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	42	42	42	42
pompa gücü - kW	0.8	0.8	0.8	0.8
elektrikli ısıtıcılar - kW	3	3	3	3
Sıcak suyla durulama devresi				
süre - san.	16	16	16	16
durulama sırasında su sıcaklığı - °C	80-90	84	84	84
su tüketimi - lt/çevrim	3.8	3.8	3.8	3.8
Boylar kapasitesi - lt	12	12	12	12
Boylar ısıtıcıları - kW	9	9	9	9
Güç - kW				
drenaj pompası	0.034	0.034	0.034	0.034
Durulama pompası		0.35	0.35	0.35
toplam güç	10.2	10.2	10.2	10.2
Net ağırlık - kg	88	97	100	97
<b>DAHİL OLAN AKSESUARLAR</b>				
BULAŞIK SEPETİ,18 YEMEK TABAĞI-SARI	1	1	1	1
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ-SARI	2	2	2	2
TEL BASKET,PİZZA TABAKLAR VS.İÇİN	1	1	1	1
<b>AKSESUARLAR</b>				
12 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860412	860412		860412
8 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860413	860413		860413
BARDAK SEPETİ,16 BARDAK,DİK,H=120MM	867023	867023	867023	867023
BUL.BASKETİ HAFİF MALZEMELER İÇİN IZGARA	867016	867016	867016	867016
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP KİTİ	864001	864001	864001	864001
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP PRİNERİ	864002	864002	864002	864002
BULAŞIK SEPETİ,12 DERİN TABAK-YEŞİL	867000	867000	867000	867000
BULAŞIK SEPETİ,18 YEMEK TABAĞI-SARI	867002	867002	867002	867002
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ-SARI	864242	864242	864242	864242
ÇATAL-KAŞIK TUTUCU,4LÜ KİT	865574	865574	865574	865574
DETERJAN DISPENSER KİTİ	864218	864218	864218	
DURULAMA POMPASI-1 TANK BUL.MAK.İÇİN	864051			
PARŞİYEL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864017	864017		864017
SU SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN KİT	864050	864050	864050	864050
TEL BASKET (550X535MM)	867046	867046	867046	867046
TEL BASKET,PİZZA TABAKLAR VS.İÇİN	867045	867045	867045	867045
TERS OSMOS SU FLİTRESİ-ATMOSFERİK BOYLER		864026		864026
TOTAL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864367	864367	864367	864367
YARI-PROF.BULAŞIK SEPETİ 500X500X190	867024	867024	867024	867024

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri  
WTU40-Önden Yüklemeli Bulaşık Mak.

503023, 503026, 503025, 503024

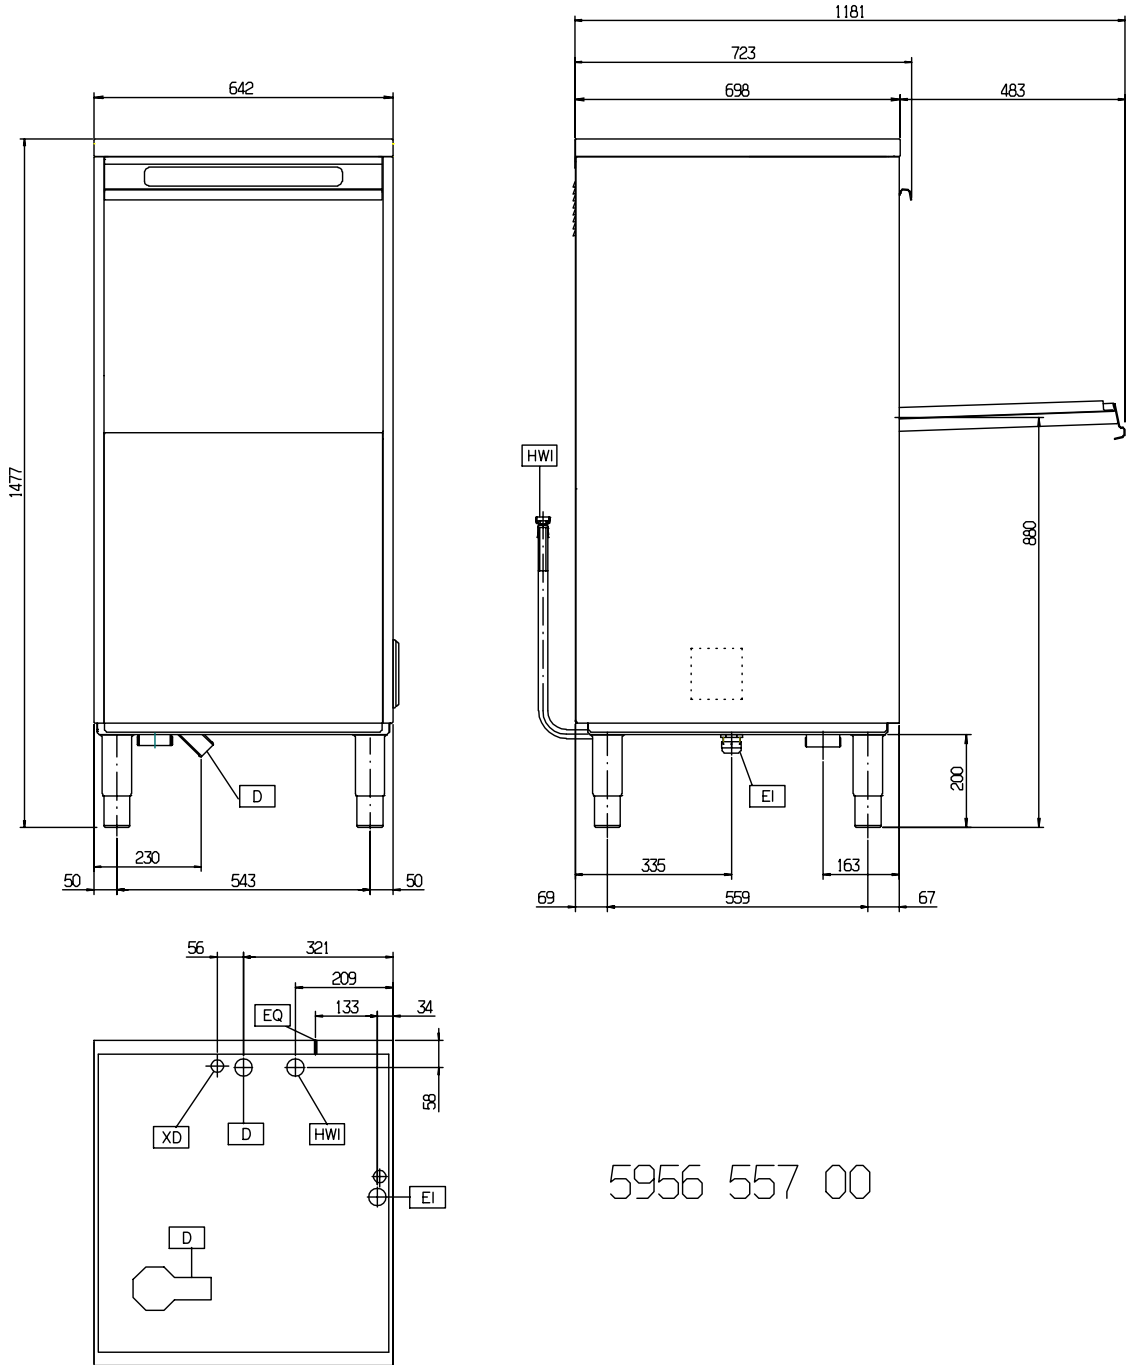

5956 557 00

ICA010

2010-09-17

TEKNİK TABLO	WTU40PDP 503023	WTU40ADP 503024	WTU40ADPWS 503025	WTU40ADPD 503026
D - Drenaj	20.5 mm	20.5 mm	20.5 mm	20.5 mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
HWI - Sıcak su girişi	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
XR - Deterjan dispenseri bağlantısı	●	●	●	●