

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri

Cafe Line tezgahaltı bulaşık makinesi

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işlemlerinde verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Cafe-Line serisi; genelde genç/deneyimsiz ekiplerin alt ve en üst düzeyde hijyen sonuçlarını korumanın gerekli olduğu cafelerin ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiştir.



502038

SANİTİZASYON VE PERFORMANS

- Cafe Line modelinde bulunan ve durulama pompası ile birleştirilmiş atmosferik boyler, kalite, su sıcaklığı ve su basıncı alanından mükemmel durulama performansı sunar. Durulama devresi sırasında su sıcaklığı her zaman 84C'de sabit kalır ve durulama suyu basıncı şebeke basıncından bağımsızdır (minimum 0.5 bar).
- Yıkamadan sonra-durulamadan önceki 4 saniyelik (değiştirilebilir) bir duraklama, durulama programının sonunda yıkanmış temiz bulaşıkların üzerine kirli su damlasının düşmemesini garantiler.
- 3 program: 90 saniyelik 1.program az kirli bulaşıklar için, 120 saniyelik 2.program normal

kirilikte bulaşıklar için ve 240 saniyelik 3.program çok kirli bulaşıklar için.

- Otomatik arıza tespit sistemi.

DK LETME GİDERLER

- İşletme giderlerini (Enerji, su ve kimyasal tüketimi) asgariye indirmek amacıyla her sepet için sadece 3 litre sıcak temiz su kullanan etkin bir durulama sistemi.
- Çift cidarlı, izolasyonlu Cafe-Line bulaşık makinesi düşük ses seviyesi ve ısı tasarrufu sağlar.

HİJYEN VE GÜVENİLİRLİK

- Tüm makineler, temizliği kolaylaştırmak amacıyla prüzsüz, düz yüzeylere sahiptir.
- Geniş ve derin çekme yıkama

tankı, borusuz ve yuvarlatılmış köşeli yıkama alan.

- Tam otomatik kendi kendini temizleme programı bakteri üreme riskini engeller.
- Boyler drenajının varlığı, yüksek bir hijyen seviyesi sağlamak amacıyla uzun atıl dönemler sonrasında boylerde kalan suyu tahliye eder.
- Ana basıçta ani bir düşüş sonucunda suyun şebekeye geri çekilmesini önlemek amacıyla su giriş devresinde etkin hava valfi (A class).



Electrolux

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Cafe Line tezgahaltı bulaşık makinesi

- Cihazın dayanıklılığını garantilemek için ar iç yüküne uygun, paslanmaya karşı korunmuş AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş ön ve yan paneller, kap, yıkama tankı, tank filtresi ve yıkama/durulama kolları.
- Özel kaynakla imal edilmiş, AISI 304L paslanmaz çelik atmosferik boyler, klorlu suyun arıdırmasına karşı dirençlidir.
- Metal bağlantılı PVC su hortumu yüksek su basıncına dayanıklıdır.
- Makinenin arkası bir plaka ile tamamen kapatılmıştır; Öte yandan makinenin suya karşı elektrik koruma sınıfı IPX4'dür.

ESNEKLİK VE ERGONOMİ

- Yumuşak Start (Soft Start) özelliği, bardak ve tabak gibi hassas bulaşıklara ilave koruma sağlar ve yıkama pompasının güvenilirliğini artırır.
- Dijital ekranlı anlaşılması basit kontrol paneli, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak yıkama

ve durulama program süreleri ve sıcaklıklar ile deterjan ve parlaticıların tam miktarlarının montaj sırasında özelleştirilmesine olanak tanır.

- veya tek fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında değiştirilebilir.
- Tüm makineler dardan dispenser bağlantısı için önceden ayarlanmıştır.
- Açma ve kapama sırasındaki yükü hafifletmek üzere yaylarla karşı-dengelenmiş kap.

- Yıkama tank filtreleri, yıkama ve durulama kollarını çıkarmadan kolayca sökülebilir.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihaz için makinede önceden ayarlar yapılmıştır.

ÇEVRE DOSTU

- Ağırlık bazında %98 geri dönüşümlüdür.
- Ambalaj CFC içermez.
- CE uyumlu.
- Düşük ses seviyesi:
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmektedir.
- Kod 502039 WRC gereklilikleriyle uyumludur.

* Program Süreleri: Su giriş sıcaklığı belirtilenden düşük olduğunda ayarlanmış program süreleri uzayabilir.

	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Hava Kapanı (WRC)		●
Su		
derece - °C	10	50
sertlik - °f	7-14	7-14
Termometre	●	●
Drenaj pompası	●	●
Durulama pompası	●	●
Deterjan dispenseri	●	●
Durulama dispenseri	●	●
Çevrim sayısı	3	3
Program süresi - san.	90/120/240	90/120/240
Tabak kapasitesi/saat	720	720
Basket kapasitesi/saat	40	40
Dış boyutlar - mm		
genişlik	600	600
derinlik	612	612
yükseklik	850	850
Yıkama haznesi boyutları - mm		
genişlik	500	500
derinlik	500	500
yükseklik	335	335
Yıkama devresi		
derece - °C	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	23	23
pompa gücü - kW	0.736	0.736
elektrikli ısıtıcılar - kW	2	2
Sıcak suyla durulama devresi		
süre - san.	12	12
durulama sırasında su sıcaklığı - °C	84	84
su tüketimi - lt/çevrim	3	3
Boylar kapasitesi - lt	12	12
Boylar ısıtıcıları - kW	9	6
Güç - kW		
drenaj pompası	0.034	0.034
Durulama pompası	0.26	0.26
toplam güç	9.85	6.85
Ses seviyesi - dBA	<65	<65
Net ağırlık - kg	68	68
Voltaj	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
..çevrilebilir	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz	400 V / 3+N / 50 Hz; 230 V / 3 / 50 Hz

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Cafe Line tezgahaltı bulaşık makinesi


IBD010

2009-11-03

	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
DAHİL OLAN AKSESUARLAR		
BULAŞIK SEPETİ, 18 YEMEK TABAĞI-SARI	1	1
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ	1	1
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ - SARI	2	2
AKSESUARLAR		
12 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860412	860412
304 AISI BACK PANEL-OPEN-UC TOP LEVEL-UK		864269
5 TEPİLİK (530X325) BASKET - KIRMIZI	867006	867006
8 LT MANUEL SU YUMUŞATICI	860413	860413
BUL.BASKETİ HAFİF MALZEMELER İÇİN İZGARA	867016	867016
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP KİTİ	864001	864001
BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP PRİNERİ	864002	864002
BULAŞIK SEPETİ, 18 YEMEK TABAĞI-SARI	867002	867002
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ	867007	867007
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ - SARI	864242	864242
ÇATAL-KAŞIK TUTUCU, 4'LÜ KİT	865574	865574
HACCP EKİS KİTİ	922166	922166
PARSİYEL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864017	864017
ŞARAP BARDAKLARI İÇİN SEPET 500X500X246	867019	867019
SU SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN KİT	864050	864050
T.ALTI BULAŞIK MAK. İÇİN 304 ARKA PANEL	864298	
TEL BASKET, PİZZA TABAĞI (32 CM) İÇİN	867014	867014
TERS OSMOS SU FLİTRESİ-ATMOSFERİK BOYLER	864026	864026
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN 4 TEKERLEK	864008	864008
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN ALT STAND	860418	860418
TOTAL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864015	864015
YARI-PROF.BULAŞIK SEPETİ 500X500X190	867024	867024

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Cafe Line tezgahaltı bulaşık makinesi

502038, 502039

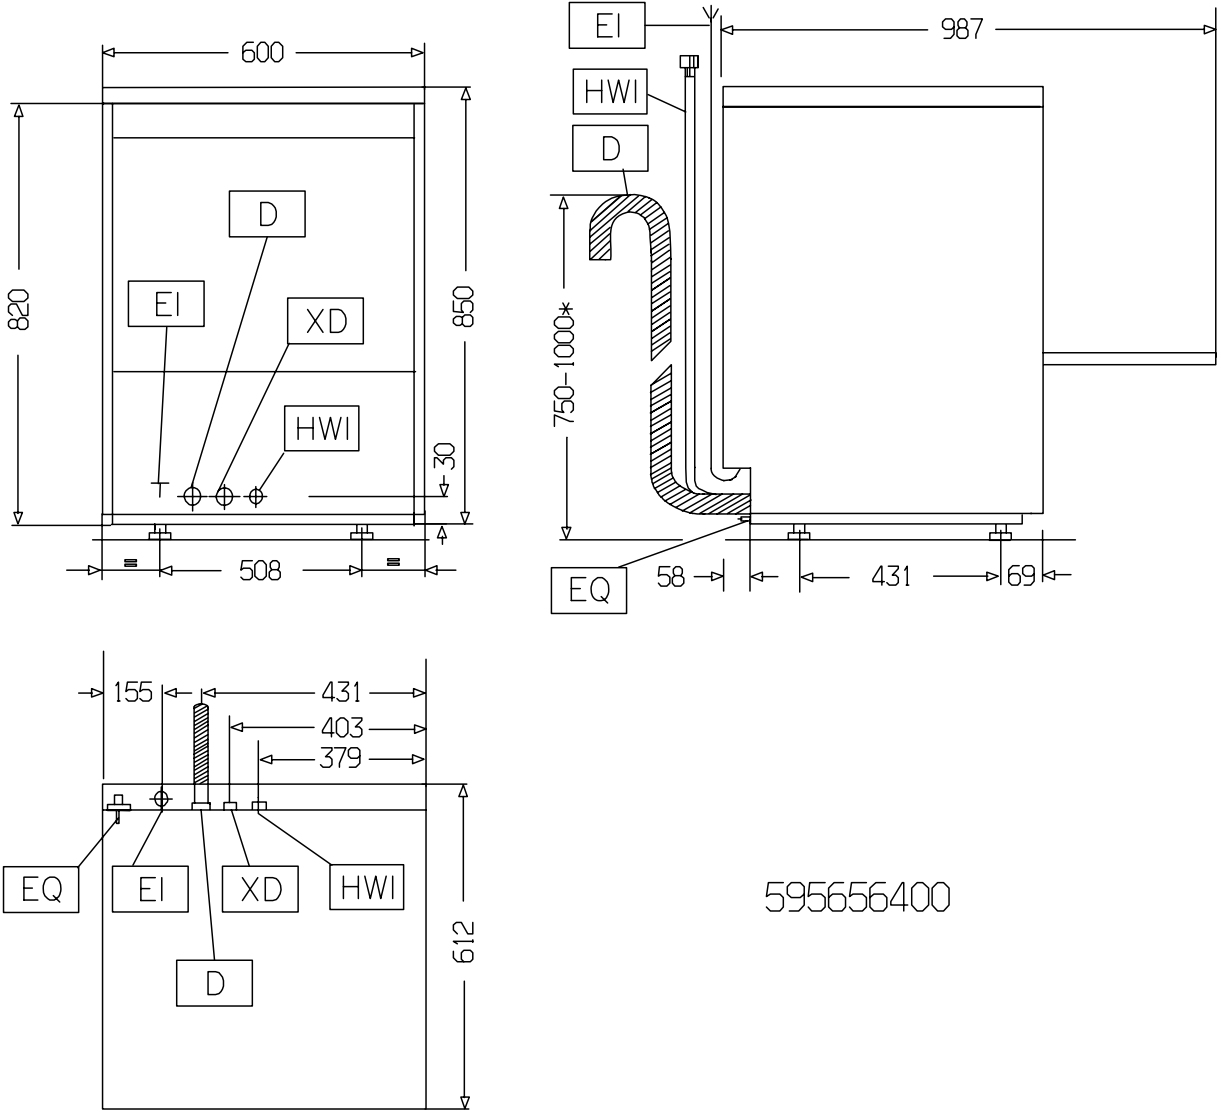

IBD010

2009-11-03

TEKNİK TABLO	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
D - Drenaj	20.5mm	20.5mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
EQ - Potansiyometre Vidası	●	●
HWI - Sıcak su girişi	G 3/4"	G 3/4"
XR - Deterjan dispenseri bağlantısı	●	●