

# Electrolux Buz Makineleri

## 140/200Kg

Electrolux buz/karbuş makineleri serisi; 24 saate 21-200Kg kp buz veya 90-500Kg karbuş reten 21 farklı modelle her catering iřletmesinin ihtiyalarına cevap verir. Bir sprey sistemi, yavař eriyen ve ieeėe hızla karıřmayan sert ve kristal netliėinde buz kpleri ve karbuş retir.



730173

### MONTAJI KOLAY

- Tm buz makinelerinde fleksibl su ve drenaj hortumlar bulunur.
- Fiř standarttır.
- Drenaj, ekipman tabanının altında olmalıdır.

### TEMZLİėİ KOLAY

- 304 AISI paslanmaz elik dıř gvde.
- Buz makinesinin ii gıdalara uygun ABS'dir.
- Paslanmaz elik sprey kollar alet kullanmadan sklebilir.

### KOLAY KULLANIM

- Operasyon tamamen otomatiktir.
- ok geniř bir ısı aralıėında alır.

### BAKIMI KOLAY

- Ana komponentlere n kısımdan ulařma olanaėı.
- Etkili hava veya su soėutma sistemi.
- CE uyumlu.

### EVRE DOSTU

- Belirtilen retim kapasitesine +21C ortam sıcaklıėında ve +15C su giriř ısıyla ulařılır.



**Electrolux**

Electrolux Buz Makineleri  
140/200Kg


HEAM010

2009-11-03

	IMC140AB20 730173	IMC140WB20 730174	IMC200AB20 730175	IMC200WB20 730176
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>				
Kapasite - kg/gün	140	140	200	200
Hazne kapasitesi - Kg	200	200	200	200
Dış boyutlar - mm				
genişlik	870	870	870	870
derinlik	790	790	790	790
yükseklik	1707	1707	1800	1800
Soğutucu gaz	R404a	R404a	R404a	R404a
Güç-Kw				
kurulu güç-elektirik	1.4	1.4	1.6	1.6
Net ağırlık - kg	159	159	164	164
Voltaj	220-240 V, 1N, 50	220-240 V, 1N, 50	220-240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50
<b>DAHİL OLAN AKSESUARLAR</b>				
BUZ MAKİNELERİ İÇİN 200 KG'LIK HAZNE	1	1	1	1

Electrolux Buz Makineleri  
140/200Kg

730173, 730174

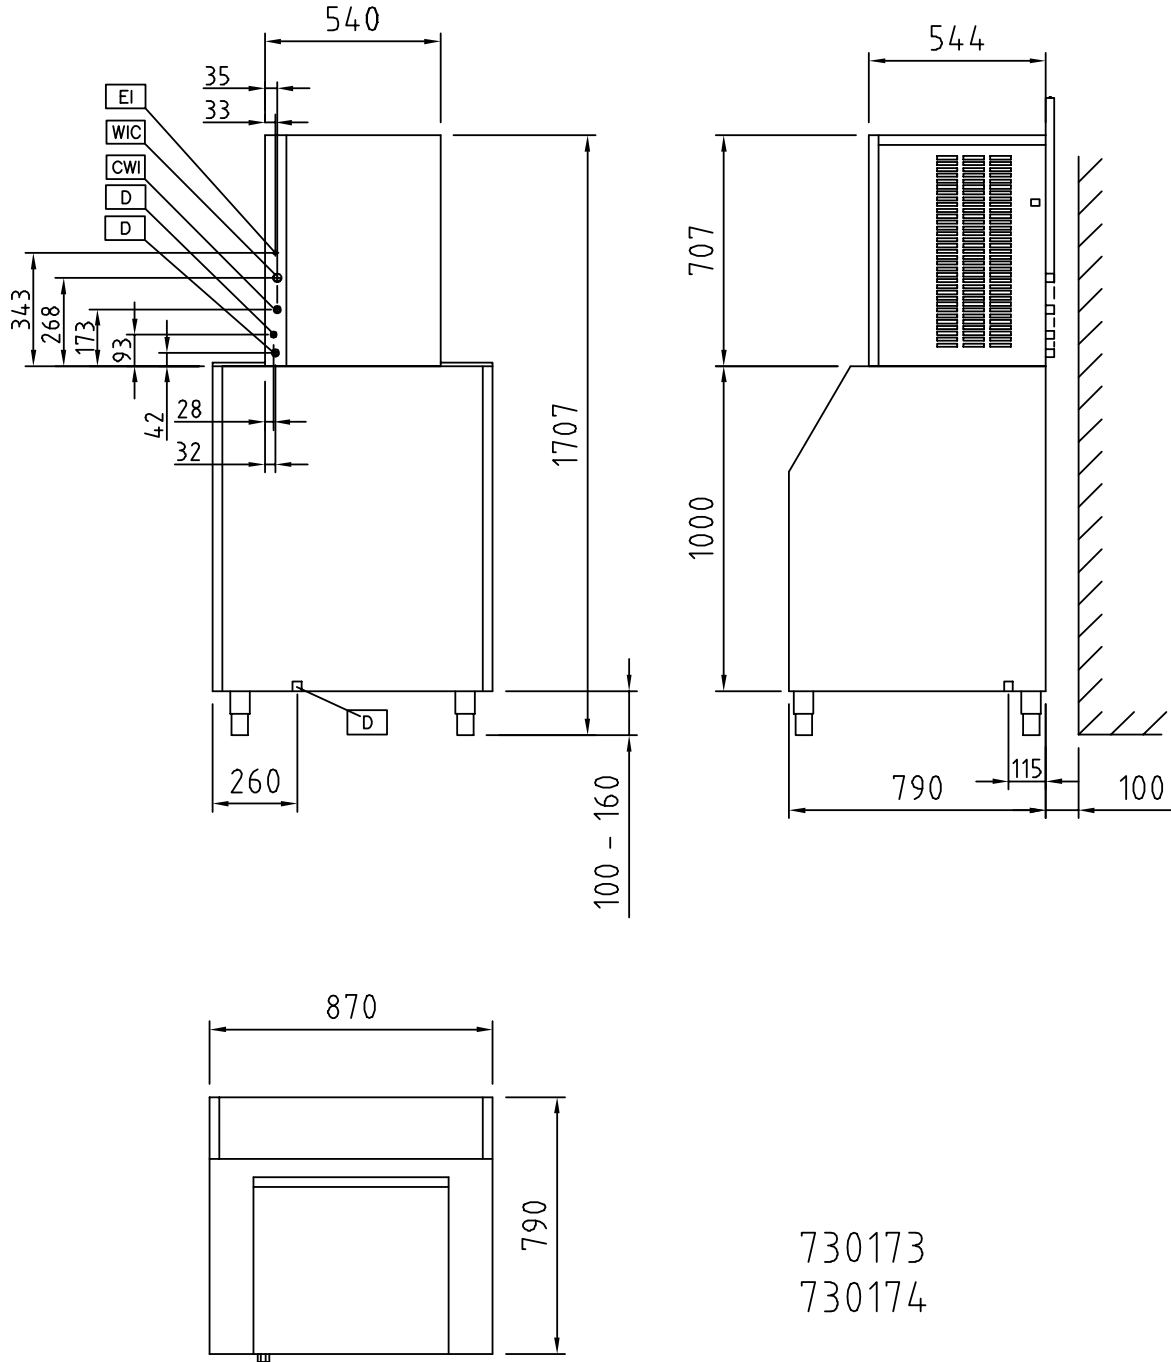

730173  
730174


HEAM010

2009-11-03

TEKNİK TABLO	IMC140AB20 730173	IMC140WB20 730174
	CWI - Soğuk su girişi	3/4"
D - Drenaj	24mm	24mm
EI - Elektrik bağlantısı	220-240 V, 1N, 50	220-240 V, 1N, 50

Electrolux Buz Makineleri  
140/200Kg

730175, 730176

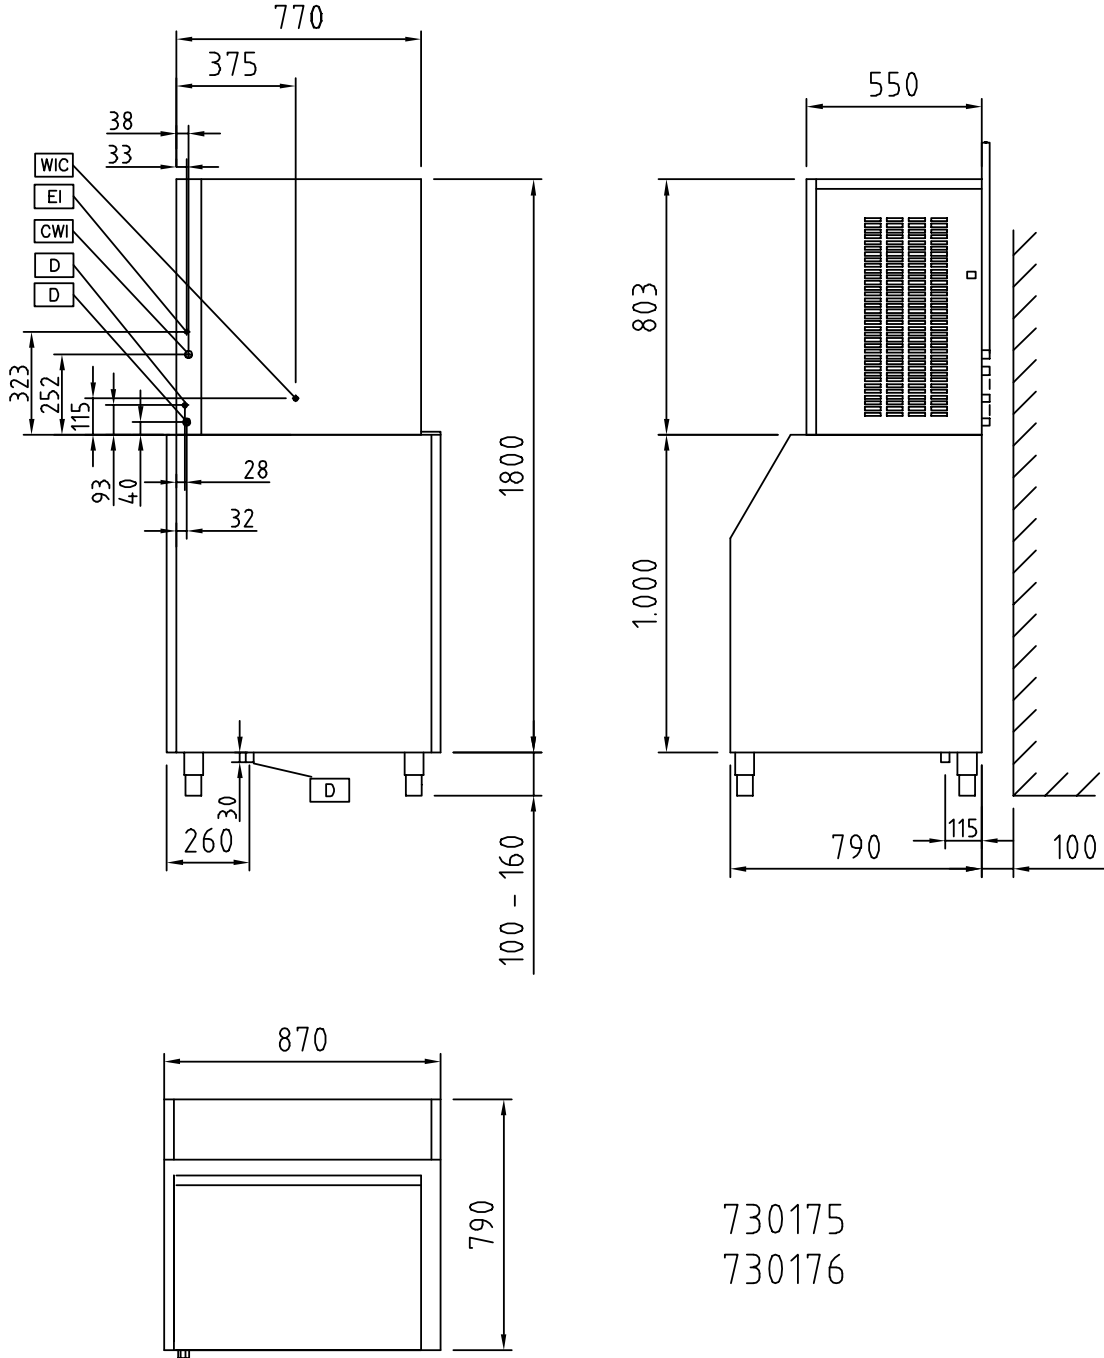

730175  
730176

HEAM010

2009-11-03

TEKNİK TABLO	IMC200AB20 730175	IMC200WB20 730176
	CWI - Soğuk su girişi	3/4"
D - Drenaj	24mm	24mm
EI - Elektrik bağlantısı	220-240 V, 1N, 50	220/240 V, 1N, 50