

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri

green&clean-Kesintisiz Su Yumuş.

Electrolux green&clean Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işlemlerinde verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Sürekli su yumuşatıcılı tezgahaltı bulaşık makineleri serisi saatte 40 sepetlik kapasiteye sahiptir.



502028

SANİTİZASYON VE PERFORMANS

- Wash Safe Control modellerinde bulunan ve durulama pompası ile birleştirilmiş atmosferik boyler, kalite, su sıcaklığı ve su basıncı alanından mükemmel durulama performansı sunar. Durulama devresi sırasında su sıcaklığı her zaman 84C'de sabit kalır ve durulama suyu basıncı şebeke basıncından bağımsızdır (minimum 0.5 bar).
- Wash Safe Control'un yeşil lambası, bulaşıkların gerektiği biçimde durulandığını teyid eder.
- Yıkamadan sonra-durulamadan önceki 4 saniyelik (değiştirilebilir) bir duraklama, durulama programının sonunda yıkanmış temiz bulaşıkların üzerine kirli su

damlasının düşmemesini garantiler.

- 3 program: 90 saniyelik 1.program az kirli bulaşıklar için, 120 saniyelik 2.program normal kirlilikte bulaşıklar için ve 240 saniyelik 3.program çok kirli bulaşıklar için.
- Otomatik "arıza tespit" sistemi.

DK LETME GDERLER

- İşletme giderlerini (Enerji, su ve kimyasal tüketimi) asgariye indirmek amacıyla her sepet için sadece 3 litre sıcak temiz su kullanan etkin bir durulama sistemi.
- Çift cidarlı, izolasyonlu green&clean bulaşık makinesi düşük ses seviyesi ve ısı tasarrufu sağlar.

HİJYEN VE GÜVENİLİRLİK

- Tüm makineler, temizliği kolaylaştırmak amacıyla prüzsüz, düz yüzeylere sahiptir.
- Geniş ve derin çekme yıkama tank, borusuz ve yuvarlatılmış köşeli yıkama alan.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme program bakteri üreme riskini engeller.
- Boyler drenajının varlığı, yüksek bir hijyen seviyesi sağlamak amacıyla uzun atıl dönemler sonrasında boylerde kalan suyu tahliye eder.
- Ana basınçta ani bir düşüş sonucunda suyun şebekeye geri çekilmesini önlemek amacıyla su giriş devresinde etkin hava valfi (A class).



Electrolux



Tezgahaltı Bulaşık Makineleri
green&clean-Kesintisiz Su Yumuş.

- Cihazın dayanıklılığını garantilemek için ar iç yüküne uygun, paslanmaya karşı korunmuş AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş ön ve yan paneller, kap, yıkama tankı, tank filtresi ve yıkama/durulama kolları.
- Özel kaynakla imal edilmiş, AISI 304L paslanmaz çelik atmosferik boyler, klorlu suyun arındırmasına karşı dirençlidir.
- Metal balantılı PVC su hortumu yüksek su basıncına dayanıklıdır.
- Makinenin arkası bir plaka ile tamamen kapatılmıştır; Öte yandan makinenin suya karşı elektrik koruma sınıfı IPX4'dür.

ESNEKLİK VE ERGONOMİ

- Yumuşak Start (Soft Start) özelliği, bardak ve tabak gibi hassas bulaşıklara ilave koruma sağlar ve yıkama pompasının güvenilirliğini artırır.
- Dijital ekranlı basit kontrol paneli, müşterinin ihtiyaçlarına bağlı

- olarak yıkama ve durulama program süreleri ve sıcaklıklar ile deterjan ve parlaticıların tam miktarlarının montaj sırasında özelleştirilmesine olanak tanır.
- veya tek fazlı elektrik bağlantısı montaj sırasında değiştirilebilir.
- Tüm makineler dardan dispenser bağlantısı için önceden ayarlanmıştır.
- Açma ve kapama sırasındaki yükü hafifletmek üzere yaylarla karşı-dengelenmiş kap.
- Yıkama tank filtresi, yıkama ve durulama kollarını çıkarmadan kolayca sökülebilir.
- HACCP sistem uygulaması ve Enerji Yönetimi cihaz için makinede önceden ayarlar yapılmıştır.

ÇEVRE DOSTU

- Ağırlık bazında %98 geri dönüşümlüdür.
- Ambalaj CFC içermez.
- CE uyumlu.

- Düşük ses seviyesi:
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmektedir.
- Kod 502034 WRC gereklilikleriyle uyumludur.

SÜREKLİ SU YUMUŞATICI

- Kesintisiz yıkamayı sağlamak için iki adet reçine haznesi rejenerasyon sırasında otomatik şekilde sırayla birbirini izler.
- Rejenerasyon otomatik olarak aktive olur; operatörün başlatmasına gerek yoktur.
- Bulaşıklarda hiç deterjan kalıntısı kalmamasını garantilemek ve mükemmel durulama kalitesine ulaşmak için durulama suyunun %100'ü durulama sırasında basınç kaybı olmadan rejenere edilir.
- Rejenerasyon tuzu makinenin ön tarafından rahatça konabilir.

* Program Süreleri: Su giriş sıcaklığı belirtilenden düşük olduğunda aklanmış program süreleri uzayabilir.

	EUCAIWS 502028	EUCAIWSG 502034
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Hava Kapanı (WRC)		●
Su		
derece - °C	50	50
sertlik - °f	<48	<48
Termometre	●	●
Su yumuşatıcı	●	●
Drenaj pompası	●	●
Durulama pompası	●	●
Parlatıcı haznesi	●	●
Deterjan dispenseri		●
Durulama dispenseri	●	●
Çevrim sayısı	3	3
Program süresi - san.	90/120/240	90/120/240
Tabak kapasitesi/saat	720	720
Basket kapasitesi/saat	40	40
Dış boyutlar - mm		
genişlik	600	600
derinlik	612	612
yükseklik	850	850
Yıkama haznesi boyutları - mm		
genişlik	500	500
derinlik	500	500
yükseklik	335	335
Yıkama devresi		
derece - °C	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	23	23
pompa gücü - kW	0.736	0.736
elektrikli ısıtıcılar - kW	2	2
Sıcak suyla durulama devresi		
süre - san.	12	12
durulama sırasında su sıcaklığı - °C	84	84
su tüketimi - lt/çevrim	3	3
Boiler kapasitesi - lt	12	12
Boiler ısıtıcıları - kW	4.5	4.5
Güç - kW		
drenaj pompası	0.034	0.034
Durulama pompası	0.26	0.26
toplam güç	5.35	5.35
Ses seviyesi - dBA	<65	<65
Net ağırlık - kg	71	71
Voltaj	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
..çevrilebilir	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz	400 V / 3+N / 50 Hz; 230 V / 3 / 50 Hz

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri
green&clean-Kesintisiz Su Yumuş.


IBC020

2009-11-26

	EUCAIWS 502028	EUCAIWSG 502034
DAHİL OLAN AKSESUARLAR		
BULAŞIK SEPETİ,18 YEMEK TABAĞI-SARI	1	1
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ	1	1
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ-SARI	2	2
AKSESUARLAR		
5 TEPİLİK (530X325) BASKET-KIRMIZI	867006	867006
BARDAK SEPETİ,16 BARDAK,DİK,H=120MM	867023	867023
BUL.BASKETİ HAFİF MALZEMELER İÇİN IZGARA	867016	867016
BULAŞIK MAK. DETERJAN SEVİYE SONDASI	864004	864004
BULAŞIK MAK. PARLATICI SEVİYE SONDASI	864005	864005
BULAŞIK MAK.İÇİN PİRİNÇ SU GİRİŞ VALFİ	864000	864000
BULAŞIK SEPETİ,18 YEMEK TABAĞI-SARI	867002	867002
BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ	867007	867007
ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ-SARI	864242	864242
ÇATAL-KAŞIK TUTUCU,4LÜ KİT	865574	865574
DETERJAN DISPENSER KİTİ	864218	
PASLANMAZ HORTUM KİTİ	864016	864016
ŞARAP BARDAKLARI İÇİN SEPET 500X500X246	867019	867019
SU SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN KİT	864050	864050
TEL BASKET,PİZZA TABAĞI (32 CM) İÇİN	867014	867014
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN 4 TEKERLEK	864008	864008
TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN ALT STAND	860418	860418
TOTAL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE	864367	864367
YARI-PROF.BULAŞIK SEPETİ 500X500X190	867024	867024

Tezgahaltı Bulaşık Makineleri
green&clean-Kesintisiz Su Yumuş.

502028, 502034

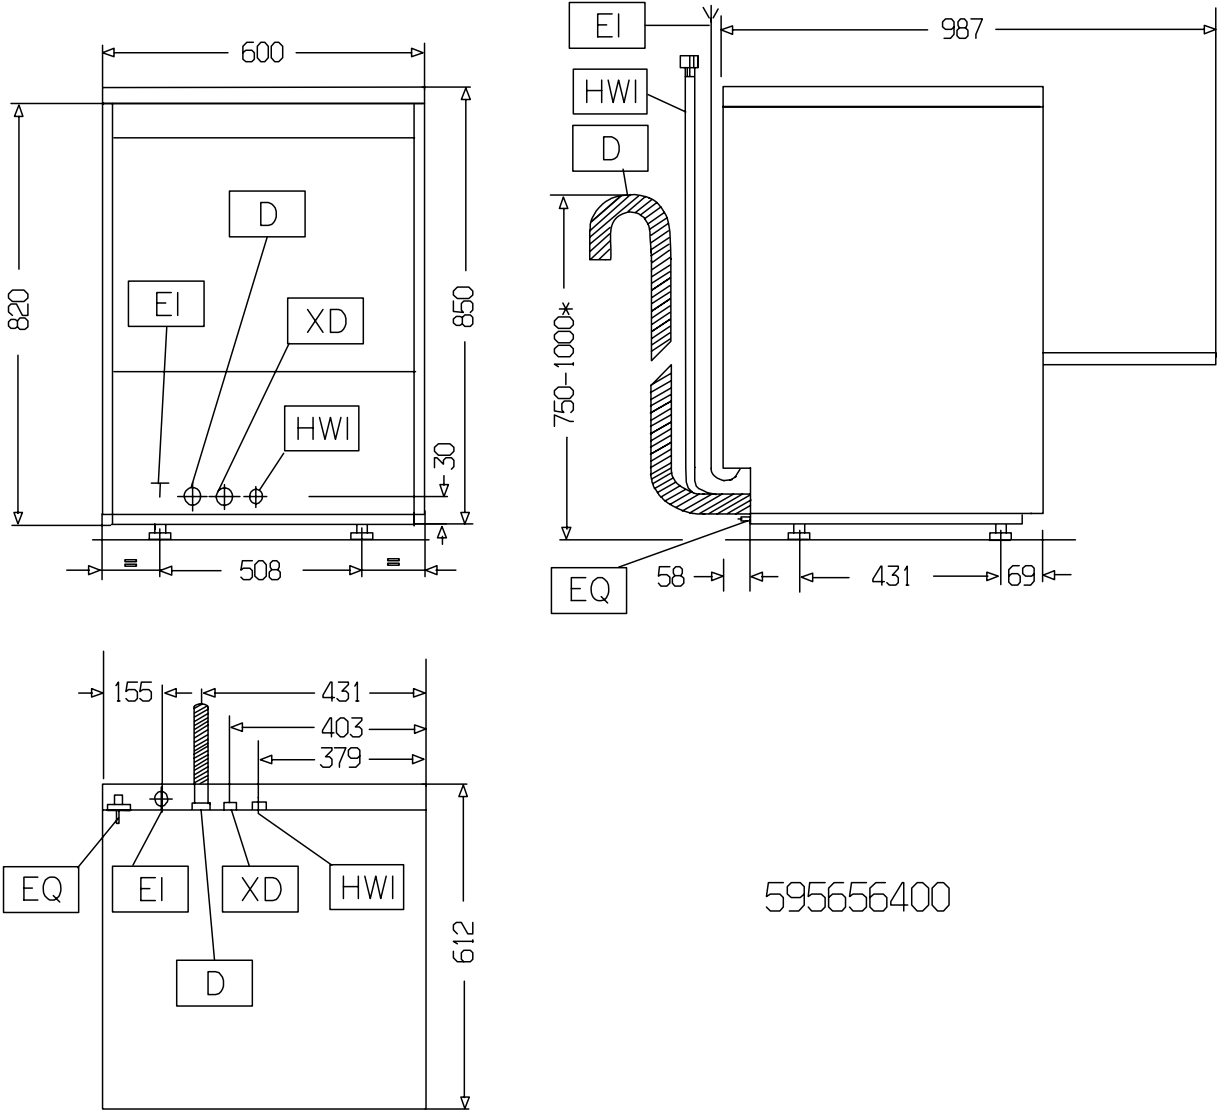

IBC020

2009-11-26

TEKNİK TABLO	EUCAIWS 502028	EUCAIWSG 502034
D - Drenaj	20.5mm	20.5mm
EI - Elektrik bağlantısı	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
EQ - Potansiyometre Vidası	●	●
HWI - Sıcak su girişi	G 3/4"	G 3/4"
XR - Deterjan dispenser bağlantısı	●	●