

# Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri

## Wine Line tezgahaltı bulaşık makinesi

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işlemlerinde verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Wine-Line tezgahaltı bulaşık makinesinde drenaj pompası ve deterjan dispenserli bulunur ve 40 sepet/saat kapasiteye sahiptirler.



502040

### SANİTİZASYON VE PERFORMANS

- Wine Line modelinde bulunan ve durulama pompası ile birleştirilmiş atmosferik boyler, kalite, su sıcaklığı ve su basıncı alanından mükemmel durulama performans sunar. Durulama devresi sırasında su sıcaklığı her zaman 84C'de sabit kalır ve durulama suyu basıncı şebeke basıncından bağımsızdır (minimum 0.5 bar).
- Yıkamadan sonra-durulamadan önceki 4 saniyelik (değiştirilebilir) bir duraklama, durulama programının sonunda yıkanmış temiz bulaşıkların üzerine kirli su damlasının düşmemesini garantiler.
- 3 program: 90 saniyelik 1.program az kirli bulaşıklar için,

113 saniyelik 2.program normal kirlilikte bulaşıklar için ve 173 saniyelik 3.program çok kirli bulaşıklar için.

- Otomatik arıza tespit sistemi.
- Özel yıkama ve durulama koşulları sayesinde ince, kaliteli, yüksek saplı şarap bardaklarını yıkamak için özel olarak dizayn edilmiştir. Yıkama sıcaklığı (50-55C) standart makinelere göre (55-65C) daha düşüktür; 2. ve 3. yıkama programlarında ise daha uzun durulama devreleri vardır.
- Özel sepeti uzun saplı tüm bardaklar için çok uygundur; bu sepet sayesinde bardakların içi çok daha iyi yıkanır ve durulanır ve kaliteli bardakların ömrü uzar.
- Çift cidarlı, izolasyonlu green&clean bulaşık makinesi düşük ses seviyesi ve ısı tasarrufu

sağlar.

### HİJYEN VE GÜVENİLİRLİK

- Makine, temizliği kolaylaştırmak amacıyla prüzsüz, düz yüzeylere sahiptir.
- Geniş ve derin çekme yıkama tank, borusuz ve yuvarlatılmış köşeli yıkama alan.
- Tam otomatik kendi kendini temizleme program bakteri üreme riskini engeller.
- Boyler drenajının varlığı, yüksek bir hijyen seviyesi sağlamak amacıyla uzun atıl dönemler sonrasında boylerde kalan suyu tahliye eder.
- Ana basınçta ani bir düşüş sonucunda suyun şebekeye geri çekilmesini önlemek amacıyla su girişi devresinde etkin hava valfi (A




Electrolux

**Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri**  
**Wine Line tezgahaltı bulaşık makinesi**

| <b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>                 | <b>EUCAIWL<br/>502040</b>                 |
|--|---|
| Su                                       |   |
| derece - °C                              | 50  |
| sertlik - °f                             | 7-14                                      |
| Termometre                               | ●   |
| Drenaj pompası                           | ●   |
| Durulama pompası                         | ●   |
| Deterjan dispenseri                      | ●   |
| Durulama dispenseri                      | ●   |
| Çevrim sayısı                            | 3   |
| Program süresi - san.                    | 90/113/173                                |
| Tabak kapasitesi/saat                    | 720                                       |
| Basket kapasitesi/saat                   | 40  |
| Dış boyutlar - mm                        |   |
| genişlik                                 | 600                                       |
| derinlik                                 | 612                                       |
| yükseklik                                | 850                                       |
| Yıkama haznesi boyutları - mm            |   |
| genişlik                                 | 500                                       |
| derinlik                                 | 500                                       |
| yükseklik                                | 335                                       |
| Yıkama devresi                           |   |
| derece - °C                              | 50-55                                     |
| tank kapasitesi - lt                     | 23  |
| pompa gücü - kW                          | 0.736                                     |
| elektrikli ısıtıcılar - kW               | 2   |
| Sıcak suyla durulama devresi             |   |
| süre - san.                              | 16  |
| durulama sırasında su sıcaklığı - °C     | 84  |
| su tüketimi - lt/çevrim                  | 3.8                                       |
| Boylar kapasitesi - lt                   | 12  |
| Boylar ısıtıcıları - kW                  | 6   |
| Güç - kW                                 |   |
| drenaj pompası                           | 0.034                                     |
| Durulama pompası                         | 0.26                                      |
| toplam güç                               | 6.85                                      |
| Ses seviyesi - dBA                       | <65                                       |
| Net ağırlık - kg                         | 68  |
| Voltaj                                   | 400 V, 3N, 50                             |
| ..çevrilebilir                           | 230 V / 3 / 50 Hz;<br>230 V / 1+N / 50 Hz |
| <b>DAHİL OLAN AKSESUARLAR</b>            |   |
| BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ | 1   |
| ŞARAP BARDAKLARI İÇİN SEPET 500X500X246  | 1   |
| <b>AKSESUARLAR</b>                       |   |
| 12 LT MANUEL SU YUMUŞATICI               | 860412                                    |
| 5 TEPİLİK (530X325) BASKET - KIRMIZI     | 867006                                    |
| 8 LT MANUEL SU YUMUŞATICI                | 860413                                    |
| BUL.BASKETİ HAFİF MALZEMELER İÇİN IZGARA | 867016                                    |
| BULAŞIK MAK. DETERJAN SEVİYE SONDASI     | 864004                                    |
| BULAŞIK MAK. PARLATICI SEVİYE SONDASI    | 864005                                    |
| BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP KİTİ      | 864001                                    |
| BULAŞIK MAK.İÇİN ENTEGRE HACCP PRİNERİ   | 864002                                    |
| BULAŞIK MAK.İÇİN PİRİNÇ SU GİRİŞ VALFİ   | 864000                                    |
| BULAŞIK SEPETİ, 18 YEMEK TABAĞI-SARI     | 867002                                    |
| BULAŞIK SEPETİ,48 KÜÇÜK-24 B.FİNCAN-MAVİ | 867007                                    |
| ÇATAL KAŞIK KONTEYNİRİ - SARI            | 864242                                    |
| ÇATAL-KAŞIK TUTUCU, 4'LÜ KİT             | 865574                                    |
| HACCP EKİS KİTİ                          | 922166                                    |
| PARSİYEL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE    | 864017                                    |
| ŞARAP BARDAKLARI İÇİN SEPET 500X500X246  | 867019                                    |
| SU SERTLİĞİNİ ÖLÇMEK İÇİN KİT            | 864050                                    |
| T.ALTI BULAŞIK MAK. İÇİN 304 ARKA PANEL  | 864298                                    |
| TEL BASKET, PİZZA TABAĞI (32 CM) İÇİN    | 867014                                    |
| TERS OSMOS SU FLİTRESİ-ATMOSFERİK BOYLER | 864026                                    |
| TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN 4 TEKERLEK   | 864008                                    |
| TEZGAHALTI BULAŞIK MAK.İÇİN ALT STAND    | 860418                                    |
| TOTAL DEMİNİRİLİZASYON İÇİN FİLTRE       | 864015                                    |
| YARI-PROF.BULAŞIK SEPETİ 500X500X190     | 867024                                    |

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri  
Wine Line tezgahaltı bulaşık makinesi

502040

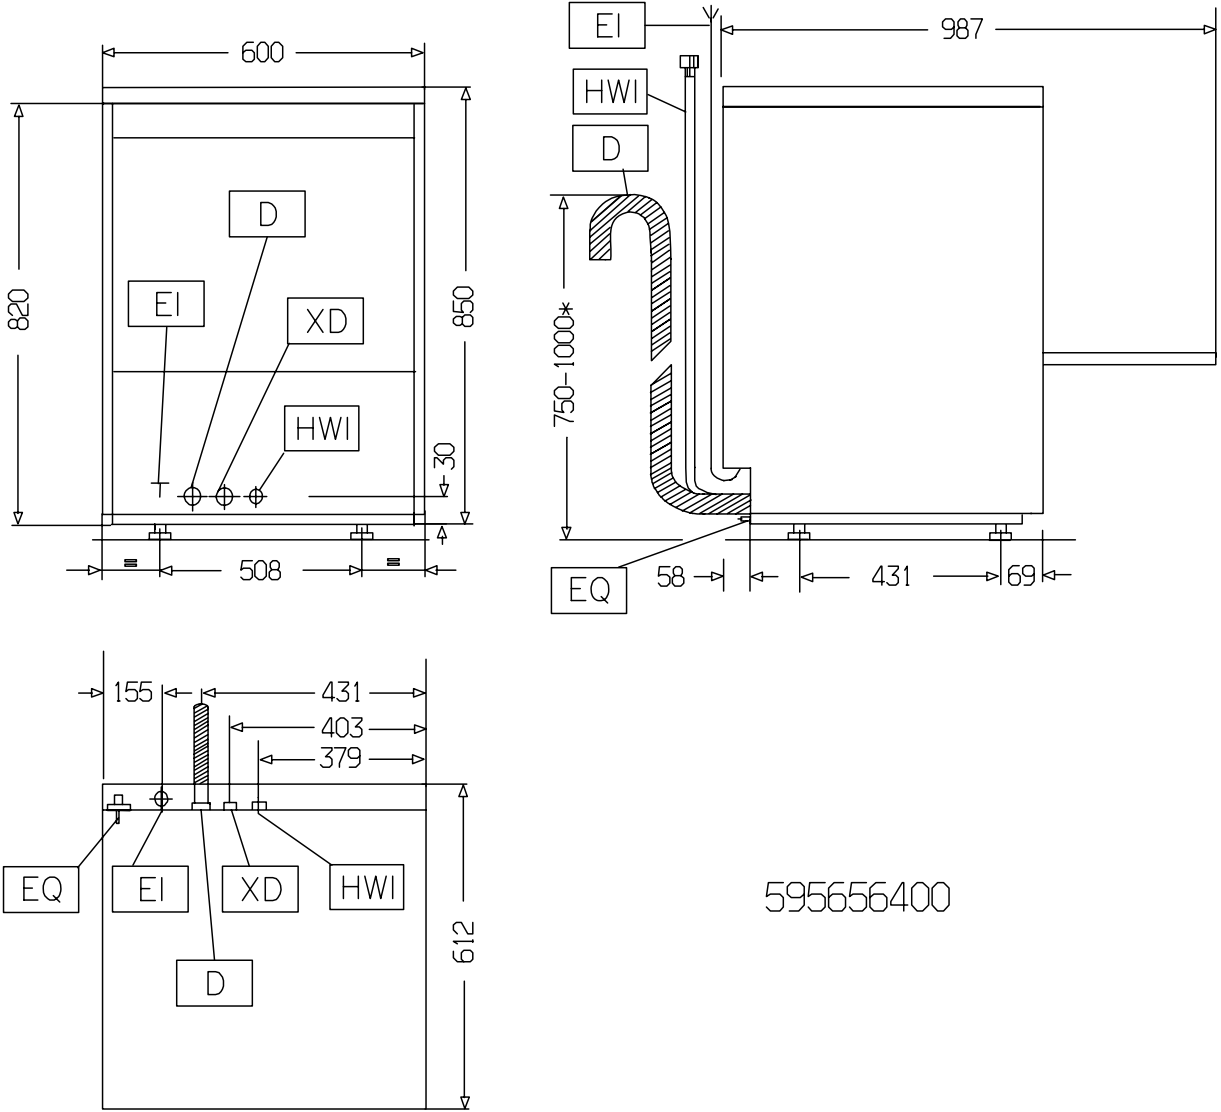

IBE010

2009-11-03

| TEKNİK TABLO                        |               |
|-------------------------------------|---------------|
| D - Drenaj                          | 20.5mm        |
| EI - Elektrik bağlantısı            | 400 V, 3N, 50 |
| EQ - Potansiyometre Vidası          | ●             |
| HWI - Sıcak su girişi               | G 3/4"        |
| XR - Deterjan dispenseri bağlantısı | ●             |