

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü, tünel tip ve kazan yıkama makinelerini içerir. Konveyörlü tip bulaşık makinesi serisi, fonksiyonel ve ergonomik bir yerleşim elde etmek için Electrolux Handling Sistem Serisindeki ekipmanlarla kolayca birleştirilecek şekilde tasarlanmıştır. Konveyörlü bulaşık makinesi WTCS90, saatte 90 sepet kapasiteye sahiptir. Seri, elektrik ısıtmalı 2 model içerir (opsiyonel bazda buhar ısıtmalı modelleri de mevcuttur).



KOLAY KURULUM

- 3 mm kalınlığında paslanmaz çelik kare profilden karkas yapı.
- Makinenin arka kısmındaki tüm su boruları paslanmaz çeliktir.
- Elektrik bağlantısı için sadece tek bir kablo gereklidir.
- Makineye ön ve yan taraflarından müdahale edilebilir.
- Otomatik deterjan dispenseri, enerji yönetim cihazı ve HACCP (basit tip ve entegre HACCP sistemleri) uygulamaları için gerekli ön-düzenlemeler yapılmıştır.

FONKSİYONEL BÖLÜMLER

- Yıkama bölümünde, yıkama pompasının (kendi kendine boşalır) 300 litre/dakika kapasiteli mekanik yıkama hareketi, 55° ila 65°C arasında bir su sıcaklığını garanti eden ısıtıcıların termal etkisi ve uygun kimyasallarla bulaşıklar temizlenir. Yıkama tankı preslenerek imal edilmiştir.
- Durulama bölümü: Bulaşıkların üzerindeki tüm deterjan kalıntılarını temizlemek için temiz su kullanılır.
- Bulaşıkları hızlı ve etkili biçimde kurutmak için isteğe bağlı olarak kurutma tüneli monte etmek mümkündür.

TEMİZLİĞİ VE BAKIMI KOLAY

- Daha kolay temizlik için durulama ve yıkama tankının köşeleri yuvarlatılmıştır ve tabanı drenaj deliğine doğru eğimlidir.
- Düz yüzeyler.
- Ön ve yan paneller, filtre ile yıkama ve durulama kolları AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yıkama kolları ve çiftli tank filtresi (düz ve derin kutu tip) kolayca yerinden çıkarılabilir.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar.
- Tüm modellerde en üst kalite malzeme kullanılmıştır. Tüm konstrüksiyon ses emisyonunu azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için çift cidardır.



Electrolux

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

- En üst düzey hijyen için yıkama pompaları kendi kendine boşalır.
- Yıkama bölümüne kolayca ulaşmak için geniş, karşı dengeli kapak.
- Kendi kendini temizleme programı.

KOLAY KULLANIM

- Otomatik başlat/durdur (start/stop) fonksiyonu.
- Kullanımı kolay elektrik kontrol paneli.
- Emniyet sviçi ve kavraması kolay kapı kolları bulunan karşı dengeli kapı.
- Son durulama suyunu ısıtmak için entegre boyler.
- Otomatik arıza tespit sistemli elektronik kontrol paneli..

ÇEVRE DOSTU

- Ses ve ısı emisyonunu azaltmak için 35 mm kalınlığında, köpük izolasyonlu kapaklar.
- Ağırlık bazında %98 geri dönüşebilir.
- CFC içermeyen ambalaj.
- Düşük ses seviyesi:
- ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı fabrikada geliştirilmiş ve üretilmektedir.

	WTCS90ERB 534300	WTCS90ELB 534301
TEKNİK ÖZELLİKLER		
Model	Elektronik- B	Elektronik- B
Güç	Elektrikli	Elektrikli
Giriş yönü	Sağdan sola	Soldan sağa
Sıcak su girişi °C	50	50
Kapasite tabak/saat 1./2.hız	1620	1620
Kapasite tabak/saat 1./2.hız	90	90
İzolasyon	●	●
Su - tank doldurma - °C	50	50
Dış boyutlar - mm		
genişlik	1124	1124
derinlik	884	884
yükseklik/kapı açıkken	1771, 2119	1771, 2119
1.yıkama		
sıcaklık - °C	55-65	55-65
tank kapasitesi - lt	100	100
pompa gücü - kW	1.0	1.0
Durulama		
sıcaklık - °C	80-90	80-90
boyler kapasitesi - lt	12	12
boyler gücü - kW	12	12
Toplam güç - kW	23.9	23.9
Net ağırlık - kg	459	459
Voltaaj	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli


IECA010

2009-11-03

	WTCS90ERB 534300	WTCS90ELB 534301
AKSESUARLAR		
NOT TRANSLATED	864247	864247
NOT TRANSLATED	864248	864248
5 YARIM İZOLASYONLU TEPSİ İÇİN SEPET	867005	867005
9 BULAŞIK SEPETLİK KİT	867051	867051
EL.KURUTMA TÜN.KOMPAKT.600MM.KAPILI-SAĞ	864518	
EL.KURUTMA TÜN.KOMPAKT.600MM.KAPILI-SOL		864519
EL.KURUTMA TÜNELİ. 600MM-KOMPAKT.SAĞ	864506	
EL.KURUTMA TÜNELİ. 600MM-KOMPAKT.SOL		864507
EL.KURUTMA TÜNELİ. 900MM-KOMPAKT.SAĞ	864516	
EL.KURUTMA TÜNELİ. 900MM-KOMPAKT.SOL		864517
EL.KURUTMA TÜNELİ. KÖŞE TİP-KOMPAKT.SAĞ	864520	
EL.KURUTMA TÜNELİ. KÖŞE TİP-KOMPAKT.SOL		864521
KOMPAKT KON.BUL.MAK.HAVA KAPANI	864309	864309
KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAK.İÇİN 6 SEPET	867050	867050
MOD.BUL.MAK.İÇİN SİLASTİK PERDE KİTİ	864245	864245
MOD.BUL.MAK.YIKAMA KOLLARI İÇİN 12 MEME	864239	864239
MODULAR VE KOMPAKT BUL.MAK.İÇİN DRENAJ	864150	864150

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

534300

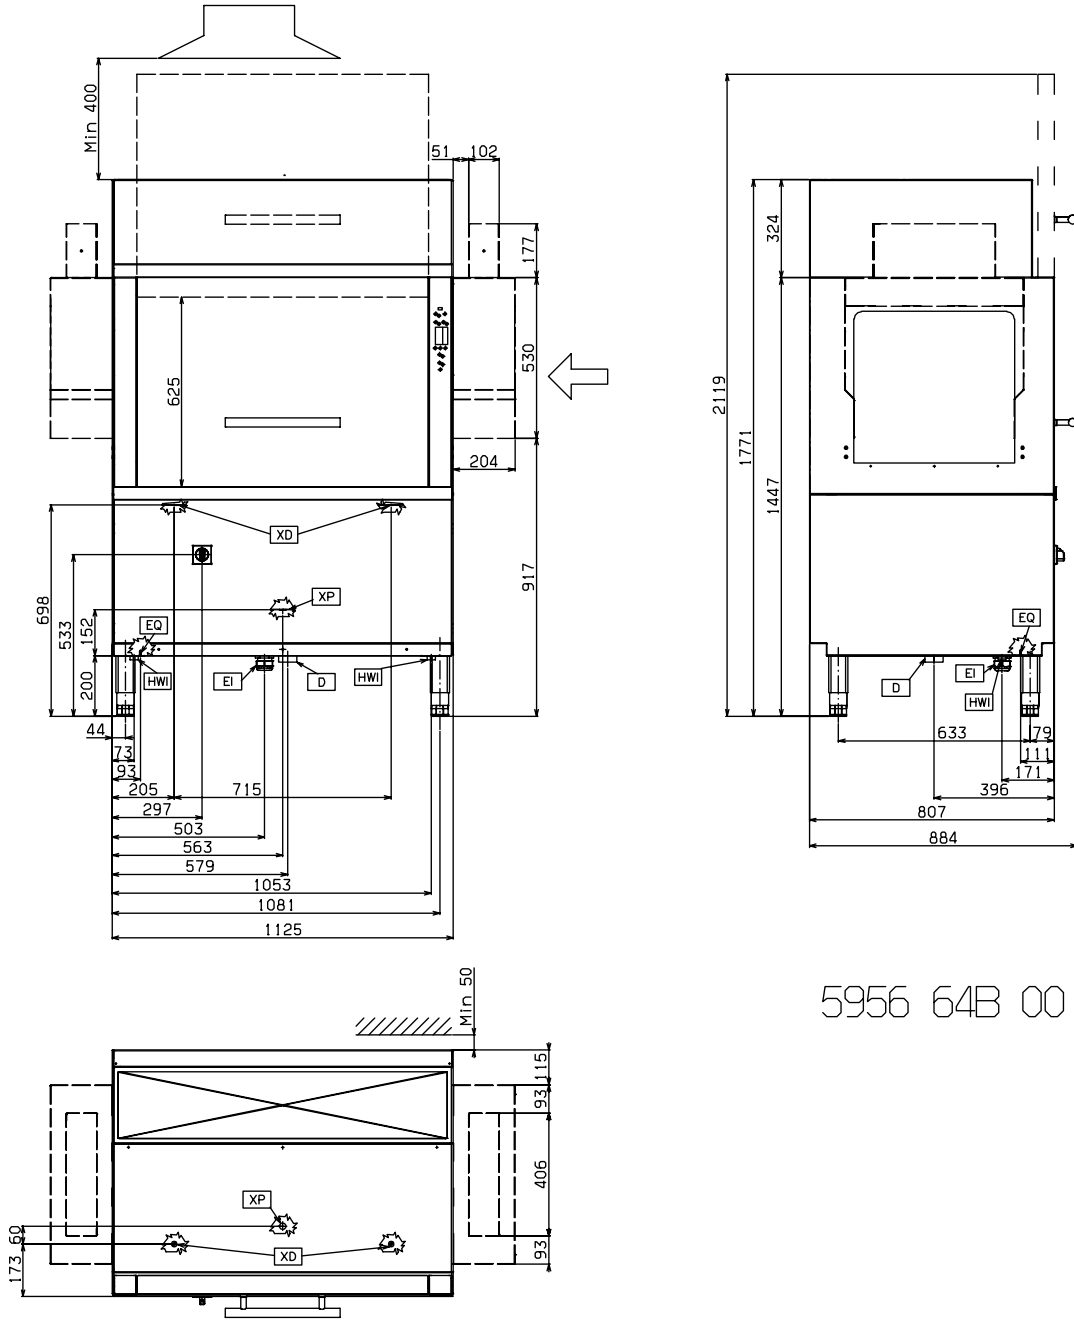

5956 64B 00


IECA010

2009-11-03

TEKNİK TABLO		WTCS90ERB 534300
D - Drenaj		G 1 1/2"
EI - Elektrik bağlantısı		400 V, 3N, 50
EQ - Potansiyometre Vidası		●
HWI - Sıcak su girişi		G 3/4"
XP - Deterjan Dispenseri Bağlantısı		●
XD - Deterjan Sondası Bağlantısı		●

Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri
Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

534301

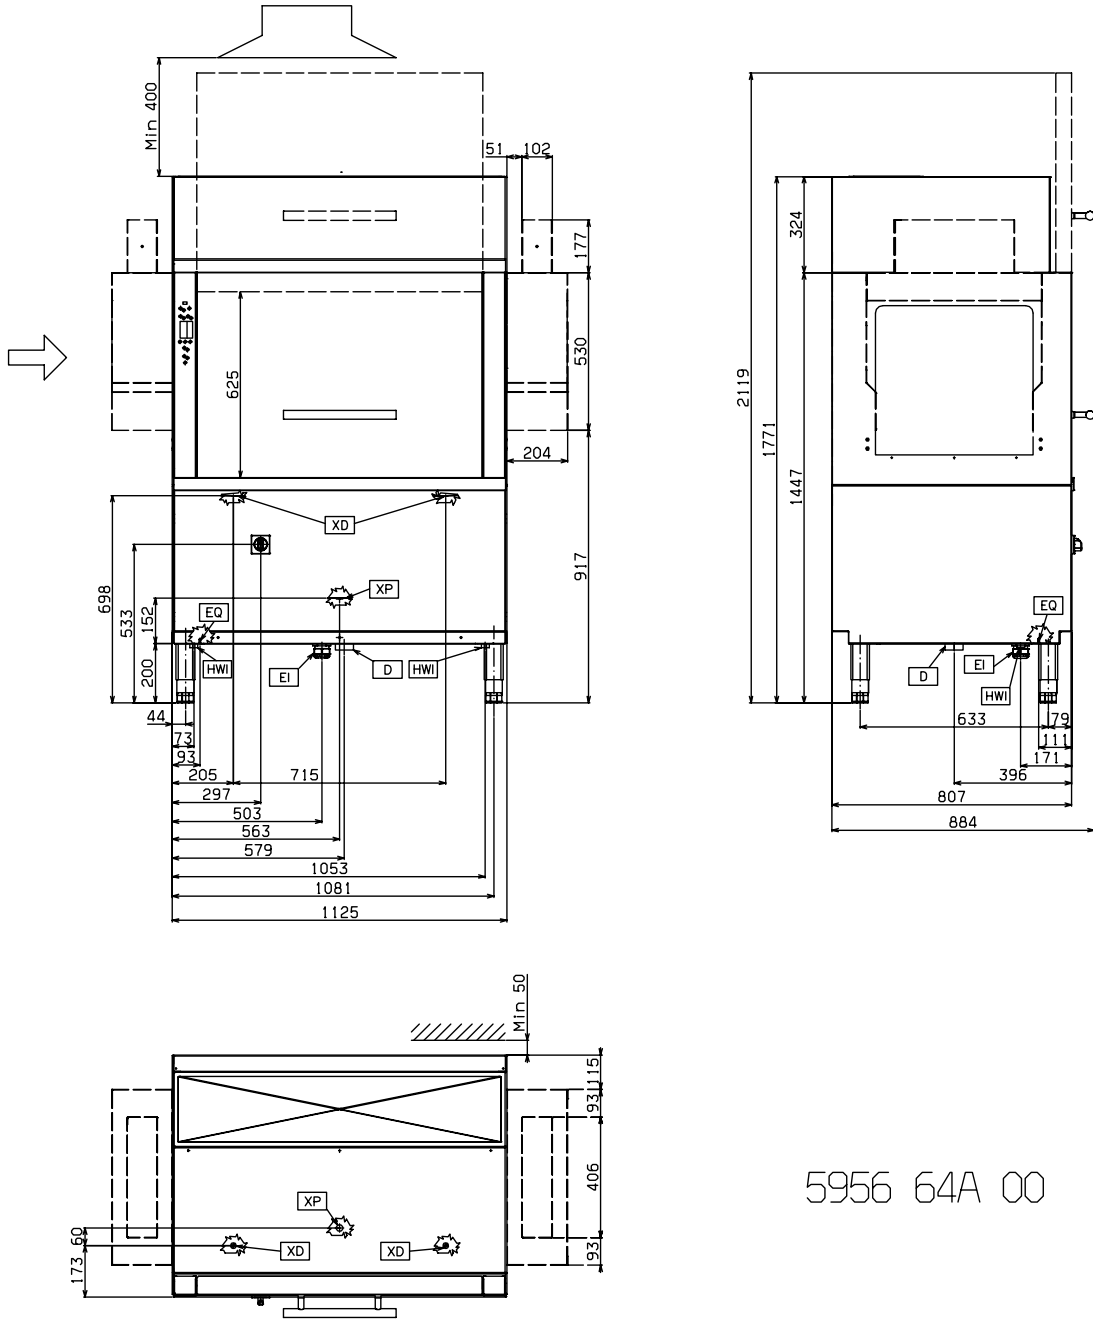

5956 64A 00

IECA010

2009-11-03

TEKNİK TABLO		WTCS90ELB 534301
D - Drenaj		G 1 1/2"
EI - Elektrik bağlantısı		400 V, 3N, 50
EQ - Potansiyometre Vidası		●
HWI - Sıcak su girişi		G 3/4"
XP - Deterjan Dispenseri Bağlantısı		●
XD - Deterjan Sondası Bağlantısı		●