

green&clean

Giyotin Tip
Bulaşık Makineleri



Thinking of you
Electrolux

Kroom

Her zaman biraz daha fazlası

Verimlilik, Kullanımda Basitlik ve Performans

Bir bulařık makinesinden beklentiniz neyse, Electrolux size onu sunabilir. Her zaman biraz daha fazlası ile: Maksimum güvenilirliđin yanında verimlilik; yenilikçi teknolojiyle birlikte kullanım kolaylıđı; su, enerji ve deterjan tasarrufuyla birleřtirilmiř üstün performans.

Bulařık makinelerindeki uzmanlıđımız uzun bir geđmiře dayanır ve bu gibi durumlarda deneyim, mükemmelliđe ulařmanın anahtarıdır. Dinlemek, gücümüzdür: Biz, Electrolux'te müşteri taleplerine tereddütsüz cevap verebilmek ve ihtiyaçlarını önceden görebilmek için onları her zaman dinleriz.



YEŐİL

Daha düşük iřletme maliyeti ve çevreye daha az etki için daha az su, enerji, deterjan ve parlatıcı tüketimi.



TEMİZ

Tüm deterjan kalıntılarını gideren, sınıfının en iyisi yıkama ve durulama performansı.



EMNİYETLİ

Benzersiz WASH-SAFE CONTROL (Güvenli Yıkama Kontrolü) cihazı 84°C sabit sıcaklıkta durulama suyu sađlar.



KOLAY


Sorunsuz iřletim ve bakım.





► **Çift cidarlı giyotin kapak**

daha iyi durulama performansı için eğimli tavanı, düşük ses seviyesi* ve daha düşük ısı kaybı *(63 dBA'nın altında).



● **Eğimli yıkama kolları ve tavan**,

yıkama suyu durulama işlemi sonrasında bulaşıkların üzerine damlamadığından en iyi sonucu garanti ederek maksimum performans sağlar.



► **CLEAR BLUE Filtre Sistemi**

Yıkama performansını en üst düzeye çıkarır ve işletim maliyetlerini düşürür.



● **24 litre kapasiteli**

preslenmiş yıkama tankı

Makinenin ön kısmındadır ve bu nedenle temizliği daha hızlı ve kolaydır.



► **Sürekli su yumuşatıcı**

lekensiz sonuçlar sunar ve kireç birikimini azaltır. Bir sensör, tuz haznesinin doldurulması gerektiğinde uyarı verir. Tuz dolumu sırasında taşmayı önlemek için entegre edilmiştir.

● Tüm modellerde standart olarak bulunan özellikler.

ESD Enerji Tasarrufu Cihazı ▶

Yüksek verimlilikte. İlave havalandırma ve davlumbaz gerektirmez. Makine, operasyon sonrasında ortaya çıkan buharı suyun ısıtılmasında kullanarak ilave tasarruf sağlar.

**Sıfır Kireç Cihazı** ▶

Isıtıcıların daha yüksek verimliliği sayesinde daha az enerji tüketimi. Daha iyi durulama sağlayan kireçsiz yıkama memeleri.

**IP25 koruma** ●

Basıncılı suyla yıkamaya, katı cisimlere, böcek ve diğer hayvanlara karşı tam koruma (6 mm'den büyük maddeler).

**WASH-SAFE CONTROL** ●

Soğuk su beslemeli atmosferik yıkama devresi, optimal yıkama performansını ve üretkenliği garanti eder.

**Deterjan dispenseri, parlaticı dispenseri ve drenaj pompası,** ▶

montajı kolaylaştırmak amacıyla makineye entegre edilmişlerdir.



▶ Belirli modellerde bulunan özellikler.
Tel basket, opsiyonel aksesuar olarak mevcuttur.

Düşük işletim maliyeti ve enerji tüketimi



Pazardaki standart makinelere kıyasla işletim maliyetlerinde ve enerji tüketiminde tasarrufu görün ve yeni nesil Electrolux Giyotin Tıp bulaşık makinelerinin daha iyi bir çevre için ortaya koyduğu taahhüdü bizimle paylaşın.



Tasarruf edilen alanlar:



Su, enerji, deterjan ve parlatıcıdan tasarruf ederek sınıfının en iyi performansını sağlayan bulaşık makinelerimizin keyfini çıkarın.

- **Su tasarrufu:** Giriş suyunun özellikleri ne olursa olsun, durulama için sadece **2 lt/çevrim** temiz su gerekir.

- **Enerji tasarrufu:** Düşük durulama suyu tüketimi ve optimize edilmiş yıkama tankı ebadı sayesinde, **%34 kimyasal tasarrufu** ile **%60'a varan oranda** enerji tasarrufu.


ESD - Enerji Tasarrufu Cihazı

Yüksek verimlilikte. Ayrıca havalandırma ve davlumbaz gerektirmez. Makine, operasyon sonrasında ortaya çıkan buharı yıkama suyunun ısıtılmasında kullanarak ilave tasarruf sağlar.



Sıfır Kireç Cihazı

Maksimum verimlilik - Otomatik kireç giderme programı; kazanı, hidrolik devreleri, ısıtıcıları, yıkama memeleri ve haznesinin **kireçlenmesini önler;** böylece yüksek verimliliği, daha az enerji tüketimini ve daha düşük işletme maliyetini garanti eder.

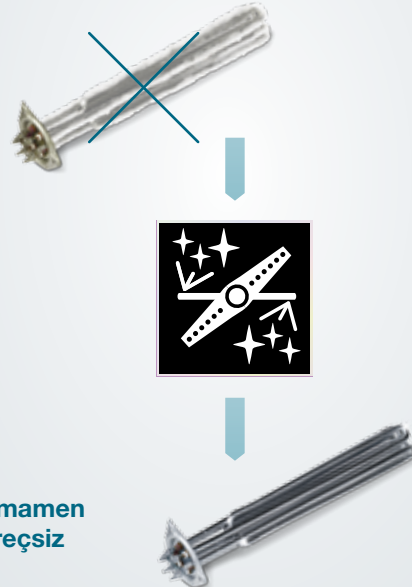

* Maliyet tasarrufu, IMQ ve INTERTEK sertifikalı Electrolux Profesyonel LAB tarafından yapılan hesaplamaların bir sonucudur. green&clean giyotin tip bulaşık makinesi, durulama için 3 lt/çevrim, 100 program/gün, 300 işgünü/yıl ve 10°C'de giriş suyu kullanan eşdeğer geleneksel bir makine ile karşılaştırılmıştır.


Mükemmel yıkama ve durulama performansı



Tabak, fincan, mutfak aletleri, tepsiler, GN küvetler ve çatal-bıçak takımlarını deterjan kalıntısı olmadan temizleyen ideal bulaşık makinesi. ETL sanitasyon sertifikalı ve DIN 10512 uyumlu.

Yıkama

- **CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi** en yüksek standartlarda temizlik sağlar. Bu gelişmiş filtreleme sistemi **yıkama suyundaki yiyecek kalıntılarını yok eder**; böylece en iyi yıkama sonuçları sağlayarak deterjan verimliliğini artırır. Eğimli tank filtresi sayesinde, kalıntılar toplanır ve çok sayıda filtreden geçirilir. Durulama öncesinde, drenaj pompası toplanan tüm kalıntıları boşaltarak drenaja gönderir.

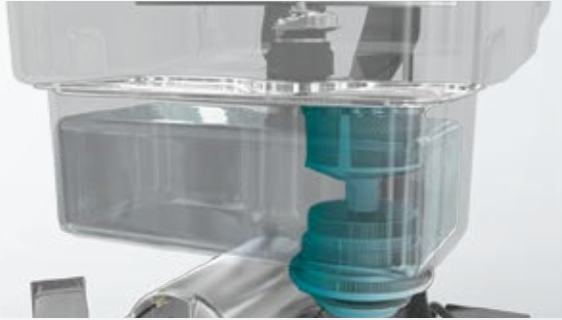

- Sprey memelerinin ve üst ve alt döner kolların özel biçimleri sayesinde, **güçlü yıkama çevrimi**, ürünler nereye yerleştirilirse yerleştirilsin **sınıfının en iyisi yıkama sonuçlarını** garanti eder.

Durulama

- **Sıfır Kireç Cihazı** – bulaşık makinenizi kireçten güvenli biçimde ve kolayca koruyarak **performansını iyileştirir**.
- **Atmosferik boyler** – makineye giren su hangi özellikte olursa olsun her zaman **yüksek kalitede durulama** sağlanır. Durulama aşamasında sabit yüksek ısı ve güçlü su basıncı sağlar.
- Eğimli tavan ve yıkama kolları **en iyi durulama performansını** garanti eder. **Eğimli tavan*** yıkama suyunu gijotin kapağın ön kısmında yönlendirerek, bulaşıklar üzerine daha az su damlamasını sağlar. **Eğimli yıkama kolları**** ve yıkama ile durulama fazları arasındaki 4 saniyelik duraklama, durulama fazında yıkama suyunun tabaklar üzerine damlamasını engeller.



* çift cidarlı modellerde

** tüm modellerde

Güvenlik her şeyden önce gelir



Artık endişe etmeyin, gıda güvenliği her an kontrolünüz altında olacak.

WASH·SAFE CONTROL: 84°C'deki sabit durulama ısı ve şebekeden bağımsız su basıncı sayesinde durulama kalitesi garanti altına alınır.

Mükemmel sanitasyon

En tehlikeli bakteri grupları, üremek için en ideal koşulları 20° ila 60°C (maks. 70°C) arasında bulurlar. green&clean giyotin tip bulaşık makineleri, **84°C** sabit durulama ısı ile **mükemmel hijyen koşullarını** ve **tüm deterjan kalıntılarının giderilmesini garanti** ederek **güvenlik gerekliliklerinde sınıfının en iyisi performans sunarlar.**



WASH·SAFE CONTROL lambası, durulamanın **84°C** üzerinde sabit bir ısıda mükemmel şekilde gerçekleştirildiğini göstermek için yeşil yanar.

5 adımda eksiksiz sanitasyon

Su girişi, su (şebeke basıncına bağlı) 0,5 ile 7 bar arasında bir basınçla giriş yapar.

Hava kapanı çıkışı, su basıncını 0,9-1 bar aralığında stabilize ederken sabit bir ısıyı muhafaza eder.

Boyer çıkışı, su **84°C**'ye ulaştığında basınç 0,9-1 bar'da sabit kalır.

Durulama pompası, su basıncını 6 bar'a çıkarırken ısıyı **84°C** 'de sabit tutar.

Durulama memeleri, sabit su basıncını ve **84°C** durulama sıcaklığını garanti eder



* Electrolux Giyotin tip bulaşık makineleri ETL Sanitasyon Onayı almıştır ve NSF sanitasyon standartlarına (NSF/ANSI 3 Paragraf 7.1) ETL.S modunda kullanıldığında uyumludur. Bu cihazlar, "yüksek kapasite" modunda DIN 10512 standartlarına uyum gösterir.

Kullanımı sizin için kolaylaştırıldı



green&clean giyotin tip bulaşık makinesi - maksimum görünürlük ve kolay kullanım için köşe kumanda paneline sahip tek makinedir.

- ▶ ESD Enerji Tasarruf Cihazı havalandırma davlumbazı gereksinimini ortadan kaldırır. ESD, yıkama işlemi sırasında ortaya çıkan buharı yakalayarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlar*.
- ▶ Makinenin üst köşesinde yer alan entegre LED ekran, yıkama programlarının belirli bir mesafeden kolayca izlenmesine olanak tanır (otomatik modellerde).
- 440 mm'lik açıklık, büyük parçaların yıkanmasını kolaylaştırır. Bulaşık işlemi kolaylaştıran çok çeşitli aksesuarlar arasından seçim yapabilirsiniz (sayfa15).
- Ön kısımda yer alan 24 litrelik preslenmiş tank. Filtre, daha iyi temizliğe olanak sağlamak amacıyla kolayca yerinden çıkarılabilir.
- Kumanda panelinin yenilikçi açılı konumu sayesinde maksimum görünürlük. Boyler gücü, doğrudan kumanda panelinden değiştirilebilir. Deterjan ve parlaticının konsantrasyonunu doğrudan kontrol paneli üzerinde ayarlayarak her koşulda mükemmel yıkama sonucu elde edin.
- Kendi kendini temizleme özelliği etkinleştirildiğinde, yıkama tankındaki ve yıkama pompasındaki suyu tamamen boşaltır; 6 durulama programını üst üste çalıştırarak yıkama haznesini dezenfekte eder ve işlem tamamlandığında, durulama suyu bakteri üremesini önlemek için tamamen tahliye edilir.
- Geliştirilmiş tasarımı sayesinde herhangi bir ilave bağlantı gerektirmez. Hava kapanı, boyler, durulama pompası ve wash-safe control üniteleri makineye tamamen entegre edilmiştir.



- Tüm modellerde standart özelliktir.
- ▶ Belirli modellerde bulunan özelliktir.

* Yerel mevzuat ve kurulum açısından VDI no. 2052 ile uyumludur.

İřiniz iin yararlı ekstra zellikler



“Yüksek Üretkenlik Modu” ile **iřgücü maliyetlerini düşürün ve iř saatlerini daha iyi organize** edin (bkz. sayfa 13). Saatte 80 **baskete** (veya 1440 tabađa) kadar yıkayın.



Artık tabak ve bardaklarınız kırılmayacak: “Soft Start” (Yumuřak Bařlatma) özelliđi, yıkama programının bařında suyun bulařıklar üzerindeki gücünü azaltır.



ETL Sanitasyonu - DIN 10512
ETL-S tarafından belgelendirilmiř sanitasyon ve performans. Ayrıca DIN 10512 standartlarıyla da uyumludur. ETL Sanitasyon İřareti, gerekli sanitasyon standartlarına (NSF/ANSI 3) uyumluluđu sergiler.



İç komponentlerin kolay temizliği için basket suportunun yerinden çıkarılması gerekmez. Suport yukarıya doğru 90° kaldırılabilir.



Temizlik işlemi; demonte basket suportu, tank filtresi ve yıkama/durulama kolları sayesinde **güvenli bir biçimde ve kolayca gerçekleştirilebilir.**



Hızlı operasyon. Giyotin kapak kolunun üzerindeki kauçuk köşeler, giyotinin açılması ve kapanması sırasında sıkı kavrama sağlar.



Herhangi bir yaralanma riskini önler. 3 yaylı lift sistemi, giyotin kapağın kazara kapanmasını önler.



Operatör açısından emniyetli. ESD'siz makinelerdeki giyotin kapağın arka tarafı, buharın kullanıcıya doğru yönlendiğini önlemek amacıyla açıktır.



Bakteri üremez. Kullanım dışı kaldığında kendiliğinden boşalan dikey yıkama pompası sayesinde bakteri üremez.



Uzun ömürlü kullanım. Suyla ve kimyasal maddelerle temas eden tüm bileşenler 304 AISI paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



Korozyona dayanıklı. Robotlarla yapılan TIG kaynak teknolojisi sayesinde klorlu suya yüksek düzeyde dirençli boyler.



Montaj sırasında muhtemel hasarlar önlenir. Entegre deterjan ve parlatıcı dispenserli bulunmayan makineler, harici dozajlama ekipmanları monte edilecek şekilde tasarlanmıştır.

Basit ergonomik operasyon

İster köőe ister linear montaj yapın, kumanda panelinin ergonomik açılı pozisyonu sayesinde makinenizi kolayca çalıştırabilirsiniz.





WASH-SAFE CONTROL lambası, durulama işleminin 84°C'nin üzerinde sabit bir ısıyla mükemmel şekilde gerçekleştiğini göstermek amacıyla yeşile döner (gösterge lambası belirli modellerde bulunmaktadır).



Açma / Kapama Düğmesi



Program 1*

Az kirliliğe sahip bulaşıklar ve bardaklar için kısa yıkama programı (ETL 57 saniye/Yüksek Kapasite modu 45 saniye).



Giyotin Kapağın Açılması

Otomatik giyotin kapak düğmesi (otomatik modellerde)



Program 2*

Orta kirlilikteki bulaşıklar için orta yıkama programı (84 saniye).



Giyotin Kapağın Açılması

Otomatik giyotin kapak düğmesi (otomatik modellerde)




Program 3*

Çok kirliliğe sahip bulaşıklar için uzun yıkama programı (150 saniye).



Yıkama Sıcaklığı Göstergesi

Gösterge yandığında, yıkama programının ekranda görüntülenen ısıda çalışmakta olduğunu belirtir.



Yüksek Kapasite modu

Seçildiğinde, makine DIN uyumlu "yüksek kapasite" modunda çalışacaktır.



Su beslemesi yok

Gösterge yandığında makineye su girişi olmadığını belirtir.



Sıfır Kireç Cihazı

Etkinleştirildiğinde, makine, otomatik kireç giderme programını uygular (belirli modellerde).



Durulama Sıcaklığı göstergesi

Yandığında, durulama programının ekranda görüntülenen ısıda çalışmakta olduğunu belirtir.



Kendi kendini temizleme

Kendi kendini temizleme programı etkinleştirildiğinde makine, yıkama tankı ve yıkama pompasındaki suyu tahliye eder. Ardından, altı adet durulama programı yıkama haznesini dezenfekte etmeye başlayacaktır. İşlem tamamlandığında, durulamadan gelen su, bakteri üremesini engellemek üzere tamamen boşaltılır.

* Yıkama ve durulama programının süre ve ısıları, kullanıcıların özel gereksinimlerini karşılamak üzere tamamen kişiselleştirilebilir.

Ürün Yelpazesi



Açıklama	EHT8TI	EHT8I	NHT8
Otomatik giyotin	•		
WASH•SAFE CONTROL	•	•	
Garantili sanitasyon	•	•	•
Çift cidarla yalıtılmış giyotin kapak	•	•	
Elektrik bağlantısı	400V/3N/50Hz, mahallinde 230V/1N veya 230/3/50Hz'ye dönüştürülebilir	400V/3N/50Hz, mahallinde 230V/1N veya 230/3/50Hz'ye dönüştürülebilir	400V/3N/50Hz, mahallinde 230V/1N veya 230/3/50Hz'ye dönüştürülebilir
Program sayısı	3	3	3
Kapasite (ETL Sanitasyon modu)	63 Basket/saat 1134 tabak/saat	63 Basket/saat 1134 tabak/saat	63 Basket/saat 1134 tabak/saat
Kapasite (Yüksek Kapasite modu)*	80 Basket/saat 1440 tabak/saat	80 Basket/saat 1440 tabak/saat	80 Basket/saat 1440 tabak/saat
Dış ebatlar (gxdxy)	667x755x1567	752x755x1567	752x755x1547
ESD ile dış ebatlar (gxdxy)	667x755x2264	752x755x2264	
Basket boyutları (mm)	500x500	500x500	500x500
Yıkama tankı kapasitesi (litre)	24	24	24
Yıkama pompası gücü (kW)	0,8	0,8	0,8
Boylar gücü (kW)**	9	9	9
Su tüketimi (litre/program)	2	2	2
Toplam güç (kW)***	9,9	9,9	9,9
Ses seviyesi (dBA)	< 63	< 63	< 68
Entegre parlatici dispenseri	•	•	•
Ürünle birlikte verilen basketler	18 tabak için 1 basket Fincanlar için 1 basket 2 çatal bıçak haznesi	18 tabak için 1 basket Fincanlar için 1 basket 2 çatal bıçak haznesi	18 tabak için 1 basket 1 çatal bıçak haznesi
İlave özellikler			
Sıfır Kireç Cihazı	•	•	◦
ESD (Enerji Tasarrufu Cihazı)	•	•	
CLEAR BLUE Filitre Sistemi	•	•	◦
60Hz	◦	•	•
Entegre drenaj pompası	•	•	◦
Entegre deterjan dispenseri ve drenaj pompası	◦	•	•
Entegre deterjan dispenseri	◦	•	•
Entegre deterjan dispenseri, drenaj pompası ve sürekli su kesintisiz su yumuşatıcı		•	•

* Sıcak suya (min.50°C) bağlandığında

** 65°C'de sıcak suya bağlandığında 6 kW


*** 65°C'de sıcak suya bağlandığında 6,9 kW

• Belirli modellerde bulunan özelliktir.

◦ Opsiyonel aksesuar olarak temin edilebilir.

Aksesuarlar

Küçük fincanlardan servis tepilerine kadar her şeyin yıkanabildiği çok sayıda basket.



Çok amaçlı basket



48 küçük fincan için basket



18 yemek tabağı için basket



25 bira bardağı için basket
h=170 mm



12 çorba kasesi için basket



Büyük servis tabakları için paslanmaz çelik basket, çap: 320 mm



Tepsiler için basket



Toplu halde çatal-bıçaklar için basket



Çatal-bıçak konteynerleri

Suyunuzu şartlandırmayı unutmayın! Sınıfının en iyisi performansına ulaşmak ve makinenizin ömrünü uzatmak için suyunuzun filtrelenmesi ve sertse yumuşatılması olmazsa olmaz bir koşuldur.



12 litre harici manuel su yumuşatıcı



8 litre harici otomatik su yumuşatıcı



BRITA® demineralizasyon filtresi



DOMETIC ters osmos filtresi

Diğer aksesuarlar için lütfen bölgenizdeki satış temsilcimizle irtibata geçin.

Mükemmellik çevreyi unutmadan

Electrolux Profesyonel çözümleri müşterilerin, güvenilirlik, hesaplı maliyet ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarıyla mükemmel örtüşür. Ürünler, kalite -düşük maliyetli dayanıklılık- konusunda sınıfının en iyisidir. Bazı tesislerdeki cihazlarımız 40 yıldan uzun süredir hizmete devam etmektedirler!

- Tüm Electrolux Profesyonel fabrikaları ISO 14001 sertifikalıdır.
- Tüm Electrolux Profesyonel çözümleri daha az su, enerji ve deterjan tüketimi ve çevreye daha düşük emisyon yayması hedeflenerek tasarlanır.
- Tüm Electrolux Profesyonel çözümleri, en düşük hizmet ömrü maliyeti ile uzun bir kullanım süresi sunan, sınıfının en iyisi kaliteye sahiptir. Pazarda 40 yılı aşkın süredir çalışan cihazlarımız bulunmaktadır.
- Tüm Electrolux Profesyonel çözümleri ROHS ve REACH uyumludur ve %95'in üzerinde geri dönüştürülebilir.
- Tüm Electrolux Profesyonel cihazlarının %100'ü kalite testinden geçirilir ve cihazların tüm fonksiyonları uzman teknisyenler tarafından tek tek kontrol edilir.
- Son beş yılda, Electrolux Profesyonel ekipmanlarının %70'den fazlası, müşterilerin ihtiyaçlarını ve çevresel faktörleri mutlaka dikkate alan tasarım özellikleriyle güncellenmiştir.
- Electrolux Profesyonel, üretim tesislerinin enerji tüketimini azaltmak için özel bir enerji tasarrufu programı uygulamaktadır.

